

Catalogo / Listino 2017



ELETTRICA MILLY

di Stefano Callori



Da Pagina 1

A Pagina 7



Da Pagina 8

A Pagina 14



Da Pagina 15

A Pagina 23



Da Pagina 24

A Pagina 24



Da Pagina 25

A Pagina 25



Sezioni

 **ELETTROPOMPE**

 **GEOTECNICA - AMBIENTALE - PERFORAZIONE**

 **ACCESSORI IDRAULICI ED ELETTRICI**

 **QUADRI ELETTRICI**

 **TABELLE TECNICHE**

A Pagina 26

A Pagina 50

A Pagina 60

A Pagina 76



Corpo Pompa per Pozzi da 4"

TIPO	HP	KW	l/m	0	16,7	23,4	30,1	33,4	40,1	46,8				PREZZO
SP 2A-9	0,5	0,37	Prevalenza mt	53	48	44	38	34	24	17				
SP 2A-13	0,75	0,55		77	70	64	55	50	35	26				
SP 2A-18	1	0,75		107	97	89	77	69	49	36				
SP 2A-23	1,5	1,1		137	124	114	99	90	64	47				
SP 2A-33	2	1,5		196	178	163	142	128	90	66				
SP 2A-48	3	2,2		292	262	240	207	186	129	93				
SP 2A-65	4	3		395	353	322	280	250	170	98				
SP 2A-90	5,5	4		545	489	456	375	345	235	130				

TIPO	HP	KW	l/m	0	16,7	23,4	30,1	33,4	40,1	46,8	56,8	66,8	73,5	PREZZO
SP 3A-6	0,5	0,37	Prevalenza mt	38	35	34	32	31	30	27	22	15	12	
SP 3A-9	0,75	0,55		57	54	51	49	47	45	41	33	23	19	
SP 3A-12	1	0,75		76	70	68	65	64	60	55	45	31	26	
SP 3A-18	1,5	1,1		113	105	101	97	95	89	82	67	46	38	
SP 3A-25	2	1,5		157	145	140	135	131	124	113	92	63	52	
SP 3A-33	3	2,2		209	194	187	180	176	166	152	125	87	72	
SP 3A-45	4	3		283	264	255	247	242	229	214	181	135	118	
SP 3A-60	5,5	4		377	350	341	330	323	307	286	242	182	158	

TIPO	HP	KW	l/m	0	23,4	30,1	40,1	56,8	66,8	73,5	83,5	100	112	PREZZO
SP 5A-4	0,5	0,37	Prevalenza mt	26	23	23	22	20	19	18	16	11		
SP 5A-6	0,75	0,55		38	35	34	33	30	28	26	24	17	11	
SP 5A-8	1	0,75		51	47	46	44	40	38	36	32	23	15	
SP 5A-12	1,5	1,1		77	70	68	65	60	56	54	47	35	23	
SP 5A-17	2	1,5		109	97	96	92	85	80	75	67	49	32	
SP 5A-25	3	2,2		160	145	141	135	125	118	112	99	72	48	
SP 5A-33	4	3		211	190	186	179	166	155	148	130	95	62	
SP 5A-44	5,5	4		281	257	250	240	220	207	195	174	127	84	
SP 5A-60	7,5	5,5		384	345	339	325	303	283	269	238	175	130	

Motore Sommerso 4" GRUNDFOS Tipo MS402

TIPO	HP	KW	V	A	PREZZO
GRM050SC	0,5	0,37	230	2,9	
GRM075SC	0,75	0,55	230	4	
GRM100SC	1	0,75	230	5,5	
GRM150SC	1,5	1,1	230	8,2	
Cavo Motore Cod. 95920882					

TIPO	HP	KW	V	A	PREZZO
GRT050SC	0,5	0,37	415	1,4	
GRT075SC	0,75	0,55	415	2,2	
GRT100SC	1	0,75	415	2,3	
GRT150SC	1,5	1,1	415	3,4	
GRT200SC	2	1,5	415	4,2	
Cavo Motore Cod. 95920882					

Motore Sommerso 4" GRUNDFOS Tipo MS4000

TIPO	HP	KW	V	A	PREZZO
GRT300SC	3	2,2	415	6,3	
GRT400SC	4	3	415	8,2	
GRT550SC	5,5	4	415	10,2	
GRT750SC	7,5	5,5	415	13,6	
GRT1000SC	10	7,5	415	18,8	
Cavo Motore Cod. 95920910					



Corpo Pompa per Pozzi da 4"

TIPO	HP	KW	l/m	0	16,65	33,4	50	66,8	83,5	100	117	133	150	PREZZO
SP 7-8	1,5	1,1	Prevalenza mt	47,5	47,3	47,3	46,7	45,4	43,7	40,7	36,5	31,1	24	
SP 7-12	2	1,5		71,5	71,4	71	69,6	68	65	60,7	54,7	46,6	36	
SP 7-17	3	2,2		101	100	99,8	98,8	96,6	92,6	86,7	77,7	66	51	
SP 7-23	4	3		137	136	135	134	131	126	117	106	90	70	
SP 7-31	5,5	4		185	184	182	180	176	170	158,6	143	122	94,5	
SP 7-42	7,5	5,5		249	248	247	245	239	230	215	195	165	128	
SP 7-59	10	7,5		349	348	347	344	336	324	303	272	232	181	

TIPO	HP	KW	l/m	0	33,4	50,4	66,8	83,5	100,2	137	150	167	184	PREZZO
SP 9-8	2	1,5	Prevalenza mt	51	51	51	50	50	48	44	40	36	31	
SP 9-11	3	2,2		71	71	70	70	69	67	61	57	51	43	
SP 9-16	4	3		102	102	101	101	99	97	88	81	73	62	
SP 9-21	5,5	4		135	134	134	133	131	128	116	107	96	82	
SP 9-29	7,5	5,5		186	186	185	183	181	177	161	149	134	114	
SP 9-40	10	7,5		256	255	254	252	248	242	220	204	182	155	

TIPO	HP	KW	l/m	0	33	66,8	100	137	167	200	234			PREZZO
SP 11-7	2	1,5	Prevalenza mt	42	40	40	39	36	33	28	22			
SP 11-11	3	2,2		65	63	62	61	57	52	45	35			
SP 11-15	4	3		89	86	84	82	78	71	61	48			
SP 11-20	5,5	4		119	115	113	110	104	95	82	64			
SP 11-28	7,5	5,5		166	161	158	154	146	133	115	90			
SP 11-33	10	7,5		196	190	187	183	174	159	137	108			

TIPO	HP	KW	l/m	0	33	66,8	100	137	167	200	234	266,6	300	PREZZO
SP 14-6	2	1,5	Prevalenza mt	36	36	36	34	33	31	29	26	22	17	
SP 14-8	3	2,2		49	49	48	46	44	42	39	35	30	23	
SP 14-13	4	3		79	78	77	74	70	67	62	55	47	36	
SP 14-17	5,5	4		103	103	101	97	92	87	81	73	62	48	
SP 14-23	7,5	5,5		140	139	136	131	125	118	110	99	84	65	
SP 14-27	10	7,5		165	164	161	155	148	140	130	118	100	78	

Motore Sommerso 4" GRUNDFOS Tipo MS402

TIPO	HP	KW	V	A	PREZZO
GRM050SC	0,5	0,37	230	2,9	
GRM075SC	0,75	0,55	230	4	
GRM100SC	1	0,75	230	5,5	
GRM150SC	1,5	1,1	230	8,2	
Cavo Motore Cod. 95920882					

TIPO	HP	KW	V	A	PREZZO
GRT050SC	0,5	0,37	415	1,4	
GRT075SC	0,75	0,55	415	2,2	
GRT100SC	1	0,75	415	2,3	
GRT150SC	1,5	1,1	415	3,4	
GRT200SC	2	1,5	415	4,2	

Cavo Motore Cod. 95920882

Motore Sommerso 4" GRUNDFOS Tipo MS4000

TIPO	HP	KW	V	A	PREZZO
GRT300SC	3	2,2	415	6,3	
GRT400SC	4	3	415	8,2	
GRT550SC	5,5	4	415	10,2	
GRT750SC	7,5	5,5	415	13,6	
GRT1000SC	10	7,5	415	18,8	

Cavo Motore Cod. 95920910





Corpo Pompa per Pozzi da 6"

TIPO	HP	KW	l/m	0	100	133	166	200	233	266	300	333	366	PREZZO
SP 17-7	5,5	4	Prevalenza mt	78	77	75	72	68	64	58	52	44	35	
SP 17-10	7,5	5,5		112	110	107	103	98	91	83	74	63	50	
SP 17-13	10	7,5		145	143	140	135	128	119	109	97	83	66	
SP 17-17	12,5	9,2		189	186	182	175	166	155	141	126	107	86	
SP 17-20	15	11		223	219	214	207	196	183	167	148	126	101	
SP 17-24	17,5	13		267	263	258	248	236	220	201	178	152	122	
SP 17-27	20	15		301	297	290	280	266	249	227	202	173	139	
SP 17-33	25	18,5		368	363	356	344	327	305	279	249	213	172	
SP 17-40	30	22		446	439	430	415	394	368	336	298	255	205	

TIPO	HP	KW	l/m	0	66,7	133	200	266	333	400	466	533	650	PREZZO
SP 30-4	5,5	4	Prevalenza mt	46	46	45	43	40	38	35	32	27	16	
SP 30-6	7,5	5,5		69	69	67	64	60	57	53	48	41	25	
SP 30-8	10	7,5		91	92	89	85	80	76	71	64	55	34	
SP 30-11	12,5	9,2		125	125	122	116	110	103	96	87	75	46	
SP 30-13	15	11		148	148	144	137	130	122	114	103	89	55	
SP 30-15	17,5	13		171	171	167	159	150	142	132	120	104	64	
SP 30-17	20	15		194	195	189	180	171	161	151	137	118	74	
SP 30-21	25	18,5		240	241	234	223	212	200	187	170	147	92	
SP 30-26	30	22		296	297	288	275	260	245	229	208	179	111	
SP 30-31	35	26		353	354	344	328	310	293	274	249	215	133	
SP 30-35	40	30		399	401	390	372	352	332	310	283	244	152	

TIPO	HP	KW	l/m	0	250	333	416	500	583	666	750	833	996	PREZZO
SP 46-3-C	5,5	4	Prevalenza mt	36	33	31	30	28	26	24	21	18	10	
SP 46-4-C	7,5	5,5		49	45	43	41	39	37	34	30	26	15	
SP 46-5	10	7,5		67	62	60	57	54	51	47	43	37	24	
SP 46-6	12,5	9,2		81	75	72	68	65	61	57	51	45	30	
SP 46-8-C	15	11		103	95	91	87	82	77	71	64	56	36	
SP 46-9-C	17,5	13		117	108	104	99	94	88	82	74	65	42	
SP 46-10	20	15		135	125	120	115	109	103	95	87	77	51	
SP 46-12	25	18,5		162	150	145	138	132	124	115	105	93	63	
SP 46-15	30	22		202	187	180	172	163	154	143	130	115	77	
SP 46-17	35	26		229	213	205	196	186	175	163	149	132	89	
SP 46-20	40	30		270	251	241	230	219	206	192	175	155	105	
SP 46-24	50	37		324	300	289	277	264	249	232	212	188	128	

Motore Sommerso 6" GRUNDFOS Tipo MS6000

TIPO	HP	KW	V	A	PREZZO
GRD075SC	7,5	5,5	415	13,6	
GRD100SC	10	7,5	415	17,6	
GRD125SC	12,5	9,3	415	21,8	
GRD150SC	15	11	415	24,8	
GRD175SC	17,5	13	415	30	
GRD200SC	20	15	415	34	
GRD250SC	25	18,5	415	42	
GRD300SC	30	22	415	48	
GRD350SC	35	26	415	57	
GRD400SC	40	30	415	66,5	

Cavo Motore Cod. 95920945





ELETTTRICA MILLY
di Stefano Callori

GRUNDFOS 

Elettropompa per Pozzi da 3"

TIPO	HP	KW	l/m	8,4	16,8	33,6					PREZZO
SQ1-35	0,5	0,37	Prevalenza mt	38	31	18					
SQ1-50	0,5	0,37		57	45	28					
SQ1-65	0,5	0,37		76	60	37					
SQ1-80	0,7	0,55		96	76	47					
SQ1-95	0,7	0,55		115	91	58					
SQ1-110	0,7	0,55		135	107	68					
SQ1-125	1,5	1,1		154	123	79					
SQ1-140	1,5	1,1		173	138	90					
SQ1-155	1,5	1,1		193	154	100					

TIPO	HP	KW	l/m	8,4	16,8	25,2	33,6	42	49,8		PREZZO
SQ2-35	0,6	0,45	Prevalenza mt	43	42	39	35	29	19		
SQ2-55	0,9	0,65		66	63	60	54	45	32		
SQ2-70	1,2	0,87		87	84	79	72	60	43		
SQ2-85	1,35	0,98		108	105	99	89	74	54		
SQ2-100	1,8	1,3		131	128	120	109	91	67		
SQ2-115	2	1,5		154	150	142	129	108	79		

TIPO	HP	KW	l/m	25,2	33,6	42	49,8	58,2			PREZZO
SQ3-30	0,6	0,44	Prevalenza mt	34	32	30	26	22			
SQ3-40	0,86	0,63		53	50	47	42	36			
SQ3-55	1,15	0,83		70	67	63	56	48			
SQ3-65	1,38	1,02		87	83	78	70	60			
SQ3-80	1,68	1,23		105	100	94	85	73			
SQ3-95	1,95	1,43		123	117	109	99	85			
SQ3-105	2,2	1,63		140	134	125	113	97			

TIPO	HP	KW	l/m	49,8	58,2	66,6	83,4	100,2			PREZZO
SQ5-15	0,36	0,26	Prevalenza mt	15	14	13	11	7			
SQ5-25	0,74	0,54		31	29	28	24	18			
SQ5-35	1,1	0,8		46	44	42	36	28			
SQ5-50	1,45	1,06		62	59	56	49	38			
SQ5-60	1,8	1,33		77	74	70	61	48			
SQ5-70	2,18	1,6		93	89	85	73	58			

TIPO	HP	KW	l/m	58,2	66,6	83,4	100,2	117	133,2	150	PREZZO
SQ7-15	0,58	0,42	Preval.	17	16	14	12	9	6	2	
SQ7-30	1,15	0,84		36	35	32	29	24	18	10	
SQ7-40	1,73	1,27		56	54	50	45	38	29	19	



GRUNDFOS 

Elettropompa per Pozzi da 3" Con Inverter

TIPO	HP	KW	l/m	8,4	16,8	33,6					PREZZO
SQE1-35	0,5	0,37	Prevalenza mt	38	31	18					
SQE1-50	0,5	0,37		57	45	28					
SQE1-65	0,5	0,37		76	60	37					
SQE1-80	0,7	0,55		96	76	47					
SQE1-95	0,7	0,55		115	91	58					
SQE1-110	0,7	0,55		135	107	68					
SQE1-125	1,5	1,1		154	123	79					
SQE1-140	1,5	1,1		173	138	90					
SQE1-155	1,5	1,1		193	154	100					

TIPO	HP	KW	l/m	8,4	16,8	25,2	33,6	42	49,8		PREZZO
SQE2-35	0,6	0,45	Prevalenza mt	43	42	39	35	29	19		
SQE2-55	0,9	0,65		66	63	60	54	45	32		
SQE2-70	1,2	0,87		87	84	79	72	60	43		
SQE2-85	1,35	0,98		108	105	99	89	74	54		
SQE2-100	1,8	1,3		131	128	120	109	91	67		
SQE2-115	2	1,5		154	150	142	129	108	79		

TIPO	HP	KW	l/m	25,2	33,6	42	49,8	58,2			PREZZO
SQE3-30	0,6	0,44	Prevalenza mt	34	32	30	26	22			
SQE3-40	0,86	0,63		53	50	47	42	36			
SQE3-55	1,15	0,83		70	67	63	56	48			
SQE3-65	1,38	1,02		87	83	78	70	60			
SQE3-80	1,68	1,23		105	100	94	85	73			
SQE3-95	1,95	1,43		123	117	109	99	85			
SQE3-105	2,2	1,63		140	134	125	113	97			

TIPO	HP	KW	l/m	49,8	58,2	66,6	83,4	100,2			PREZZO
SQE5-25	0,74	0,54	Prevalenza mt	31	29	28	24	18			
SQE5-35	1,1	0,8		46	44	42	36	28			
SQE5-50	1,45	1,06		62	59	56	49	38			
SQE5-60	1,8	1,33		77	74	70	61	48			
SQE5-70	2,18	1,6		93	89	85	73	58			

TIPO	HP	KW	l/m	58,2	66,6	83,4	100,2	117	133,2	150	PREZZO
SQE7-15	0,58	0,42	Preval.	17	16	14	12	9	6	2	
SQE7-30	1,15	0,84		36	35	32	29	24	18	10	
SQE7-40	1,73	1,27		56	54	50	45	38	29	19	



**Potenzimetro
SPP1**



**Telecomando
GOMI301**



**Centralino Inverter
CU301**



**Sensore Di Pressione
6 Bar 4-20 mA**



Kit Completo



**Centralino Inverter
CU300**



**Sonda Di Livello
0,5 Bar + Cavo 10Mt**



**Sonda Di Livello
1 Bar + Cavo 25Mt**



**Sonda Di Livello
1 Bar + Cavo 50Mt**



**Calotta Per SQ / SQE
SQ-CABLE 1,5Mt**



Elettropompa Per Pozzi Da 3"

Per Falde Inquinare Da Idrocarburi


TIPO	HP	KW	V		PREZZO
SQE2-35 NE	0,95	0,7	230	Monofase	
SQE2-50 NE	0,95	0,7	230	Monofase	
SQE2-65 NE	1,56	1,15	230	Monofase	
SQE2-75 NE	1,56	1,15	230	Monofase	
SQE2-90 NE	2,3	1,68	230	Monofase	
SQE2-105 NE	2,3	1,68	230	Monofase	
SQE2-115 NE	2,3	1,68	230	Monofase	

TIPO	HP	KW	V		PREZZO
SQE5-15 NE	0,95	0,7	230	Monofase	
SQE5-25 NE	0,95	0,7	230	Monofase	
SQE5-35 NE	1,56	1,15	230	Monofase	
SQE5-45 NE	1,56	1,15	230	Monofase	
SQE5-55 NE	2,3	1,68	230	Monofase	
SQE5-65 NE	2,3	1,68	230	Monofase	

TIPO	Descrizione	PREZZO
ETFE1,5-SQENE	Cavo Per Falde Inquinare Da 1,5 Mt (SQENE)	
ETFE7,5-SQENE	Cavo Per Falde Inquinare Da 7,5 Mt (SQENE)	
ETFE15-SQENE	Cavo Per Falde Inquinare Da 15 Mt (SQENE)	
ETFE23-SQENE	Cavo Per Falde Inquinare Da 23 Mt (SQENE)	
ETFE30-SQENE	Cavo Per Falde Inquinare Da 30 Mt (SQENE)	
ETFE38-SQENE	Cavo Per Falde Inquinare Da 38 Mt (SQENE)	
ETFE45-SQENE	Cavo Per Falde Inquinare Da 45 Mt (SQENE)	
ETFE53-SQENE	Cavo Per Falde Inquinare Da 53 Mt (SQENE)	
ETFE60-SQENE	Cavo Per Falde Inquinare Da 60 Mt (SQENE)	

Elettropompa per Pozzi da 2" Con Inverter

TIPO	Descrizione	PREZZO
MP1	Elettropompa 2" Senza Cavo	
C30MP1	Cavo Per MP1 Da 30 Mt Assemblato Alla Pompa	
C60MP1	Cavo Per MP1 Da 60 Mt Assemblato Alla Pompa	
C90MP1	Cavo Per MP1 Da 90 Mt Assemblato Alla Pompa	
CFRE	Convertitore Di Frequenza Per MP1 In Valigetta	

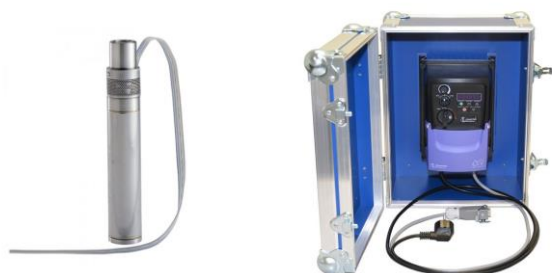

Elettropompa Per Pozzi Da 4"

Per Falde Inquisite Da Idrocarburi

TIPO	HP	KW	V		PREZZO
SP3A-6 NE	1	0,75	400	Trifase	
SP3A-9 NE	1	0,75	400	Trifase	
SP3A-12 NE	1	0,75	400	Trifase	
SP3A-15 NE	1,5	1,1	400	Trifase	
SP3A-18 NE	1,5	1,1	400	Trifase	
SP3A-22 NE	2	1,5	400	Trifase	
SP3A-25 NE	2	1,5	400	Trifase	
SP3A-29 NE	3	2,2	400	Trifase	

TIPO	HP	KW	V		PREZZO
SP5A-6 NE	1	0,75	400	Trifase	
SP5A-8 NE	1	0,75	400	Trifase	
SP5A-12 NE	1,5	1,1	400	Trifase	
SP5A-17 NE	2	1,5	400	Trifase	
SP5A-25 NE	3	2,2	400	Trifase	

TIPO	HP	KW	V		PREZZO
SP9-5 NE	1,5	1,1	400	Trifase	
SP9-8 NE	2	1,5	400	Trifase	
SP9-11 NE	3	2,2	400	Trifase	
SP9-13 NE	4	3	400	Trifase	
SP9-16 NE	4	3	400	Trifase	
SP9-18 NE	5,5	4	400	Trifase	
SP9-21 NE	5,5	4	400	Trifase	

TIPO	Descrizione	PREZZO
ETFE10-SPNE	Cavo Per Falde Inquisite Da 10 Mt (SPNE)	
ETFE20-SPNE	Cavo Per Falde Inquisite Da 20 Mt (SPNE)	
ETFE30-SPNE	Cavo Per Falde Inquisite Da 30 Mt (SPNE)	
ETFE40-SPNE	Cavo Per Falde Inquisite Da 40 Mt (SPNE)	
ETFE50-SPNE	Cavo Per Falde Inquisite Da 50 Mt (SPNE)	
ETFE60-SPNE	Cavo Per Falde Inquisite Da 60 Mt (SPNE)	
ETFE70-SPNE	Cavo Per Falde Inquisite Da 70 Mt (SPNE)	
ETFE80-SPNE	Cavo Per Falde Inquisite Da 80 Mt (SPNE)	
ETFE90-SPNE	Cavo Per Falde Inquisite Da 90 Mt (SPNE)	
ETFE100-SPNE	Cavo Per Falde Inquisite Da 100 Mt (SPNE)	



Elettropompa per Pozzi da 4"

Elettropompa per Pozzi da 4"										Corpo Pompa 4"	Motore V.230/M	Motore V.400/T	
TIPO	HP	KW	l/m	0	8,3	10	15	20	22,5		PREZZO	PREZZO	PREZZO
1GSL05	0,75	0,55	Preval.	119	105	100	83	60	46,3				
1GSL07	1	0,75		159	140	133	110	80	61,7				
1GSL11	1,5	1,1		232	204	194	160	116	90				
1GSL15	2	1,5		324	285	272	224	163	126				
TIPO	HP	KW	l/m	0	20	25	30	40	50		PREZZO	PREZZO	PREZZO
2GS05	0,75	0,55	Prevalenza mt	67	60	56	52	41	27				
2GS07	1	0,75		93	83	79	73	57	37				
2GS11	1,5	1,1		133	119	113	104	82	53				
2GS15	2	1,5		187	167	158	146	115	74				
2GS22	3	2,2		267	238	226	208	164	106				
2GS30	4	3		347	309	294	271	213	138				
TIPO	HP	KW	l/m	0	30	40	50	60	80	90	PREZZO	PREZZO	PREZZO
4GS05	0,75	0,55	Prevalenza mt	47	42	40	37	33	22	15			
4GS07	1	0,75		60	54	51	47	42	28	19			
4GS11	1,5	1,1		94	84	80	74	66	44	30			
4GS15	2	1,5		127	114	108	100	89	60	40			
4GS22	3	2,2		181	162	154	142	127	85	57			
4GS30	4	3		228	204	194	179	160	107	72			
4GS40	5,5	4		322	288	274	252	226	151	102			
TIPO	HP	KW	l/m	0	47	70	90	110	130	140	PREZZO	PREZZO	PREZZO
6GS05	0,75	0,55	Prevalenza mt	30,6	27	24,6	21,6	17,7	12,8	9,9			
6GS07	1	0,75		42,8	37,8	34,4	30,3	24,8	17,9	13,8			
6GS11	1,5	1,1		61,9	54,3	49,6	43,9	36,1	26,4	20,7			
6GS15	2	1,5		86,7	76,1	69,5	61,4	50,6	36,9	29			
6GS22	3	2,2		132	117	108	95,6	78,7	57,1	44,8			
6GS30	4	3		182	162	149	132	108	79	62			
6GS40	5,5	4		211	187	172	152	125	91,3	71,7			
6GS55	7,5	5,5		281	250	230	203	167	121	95,6			
TIPO	HP	KW	l/m	0	58	90	120	140	160	183	PREZZO	PREZZO	PREZZO
8GS07	1	0,75	Prevalenza mt	32,9	29,1	26,6	22,9	19,5	15,3	9,3			
8GS11	1,5	1,1		46	40,7	37,2	32	27,3	21,4	13,1			
8GS15	2	1,5		65,8	58,2	53,1	45,7	39	30,6	18,7			
8GS22	3	2,2		99	88,4	81,2	70,2	60	47,4	30,1			
8GS30	4	3		138	123	113	97,8	83,6	66,1	42			
8GS40	5,5	4		189	168	155	134	114	90,5	57,5			
8GS55	7,5	5,5		224	202	186	162	140	110	67			
8GS75	10	7,5		299	269	248	217	186	147	89,4			
TIPO	HP	KW	l/m	0	100	150	175	200	225	250	PREZZO	PREZZO	PREZZO
12GS15	2	1,5	Prevalenza mt	52,3	44,5	37,3	32,4	26,6	19,8	12,1			
12GS22	3	2,2		75,9	66,9	58,2	52,1	44,8	36,5	27,2			
12GS30	4	3		102	90	78,8	71	61,5	50,3	37,6			
12GS40	5,5	4		135	119	104	93,1	80,1	65,1	48,5			
12GS55	7,5	5,5		161	142	124	112	97	79,4	59,3			
12GS75	10	7,5		231	203	178	160	139	113	85,1			
TIPO	HP	KW	l/m	0	133	180	227	273	320	367	PREZZO	PREZZO	PREZZO
16GS22	3	2,2	Preval.	56,9	49,8	44,7	38,3	31	22,8	13,9			
16GS30	4	3		75,6	65,7	59	51	41,9	31,7	20,3			
16GS40	5,5	4		98	83,8	74,7	64,4	53,1	40,3	25,3			
16GS55	7,5	5,5		120	104	94	81	66,6	50,3	32,2			



Elettropompa per Pozzi da 6"

Corpo Mandata Aspirazione e Giranti in Acciaio Inox

Corpo
Pompa 6"

Motore 6"
Lowara


Motore 6"
Franklin
Incapsulato

Motore 6"
Coverco

TIPO	HP	KW	l/m	0	100	150	200	250	275	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO
Z612 08	5,5	4	Prevalenza mt	94	91,4	86,2	74,2	52,2	36,5				
Z612 11	7,5	5,5		129,2	125,9	118,9	102,5	72,3	50,7				
Z612 15	10	7,5		175,6	170,4	160,5	137,7	96,3	66,8				
Z612 19	12,5	9,3		222,3	215,6	202,8	173,9	121,4	83,9				
Z612 23	15	11		271,7	260,5	245,4	211,4	149,2	104,5				
Z612 28	17,5	13		329,5	316,4	297,1	253,6	174,5	117,9				
Z612 32	20	15		378,9	365,8	344,1	296	209,2	147,5				
Z612 40	25	18,5		468,7	453,3	425,2	363,5	253,4	175,5				
Z612 47	30	22		553,3	535,5	502,8	430,7	301,7	210,5				
Z612 55	35	26		650,2	633	596,4	513,6	364	257,7				
Z612 60	40	30		710,2	691,9	652,1	561,9	398,6	282,6				

TIPO	HP	KW	l/m	0	125	200	250	300	366,7	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO
Z616 05	5,5	4	Prevalenza mt	62,7	62,4	60,3	56,4	49,8	36,0				
Z616 07	7,5	5,5		88,1	87,8	84,9	79,3	69,9	50,7				
Z616 10	10	7,5		126,0	124,7	120,0	111,6	97,6	68,7				
Z616 12	12,5	9,3		151,7	150,1	144,9	135,2	118,8	85,0				
Z616 14	15	11		176,6	175,1	168,9	157,8	139,0	100,3				
Z616 18	17,5	13		227,0	223,6	214,3	198,5	173,0	123,5				
Z616 20	20	15		250,7	248,1	238,6	221,8	194,1	137,1				
Z616 25	25	18,5		313,0	310,0	298,0	277,0	242,2	171,2				
Z616 30	30	22		377,1	373,2	358,9	333,9	292,4	206,7				
Z616 36	35	26		453,8	450,9	434,9	405,5	356,1	254,0				
Z616 42	40	30		529,1	524,8	505,4	470,7	412,8	293,2				
Z616 52	50	37		654,2	648,3	623,2	579,5	507,0	358,3				
Z616 56	60	45		706,4	701,3	676,0	630,1	553,4	395,6				

TIPO	HP	KW	l/m	0	150	200	300	400	500	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO
Z622 04	5,5	4	Prevalenza mt	57,6	54,2	53	48,8	41	27,8				
Z622 05	7,5	5,5		72,4	68,3	66,8	61,8	52,2	35,9				
Z622 07	10	7,5		100,1	94,7	92,6	85,3	71,6	48,3				
Z622 09	12,5	9,3		124,8	120	117,2	107,4	89,4	60				
Z622 11	15	11		157	148	144,6	133	111,2	74				
Z622 13	17,5	13		184,3	173,6	169,4	155,6	129,6	85,5				
Z622 15	20	15		214,4	202,7	198,1	182,7	153,3	103,1				
Z622 18	25	18,5		252,5	238,8	233,4	215	179,9	119,8				
Z622 22	30	22		312,2	294,8	287,6	264,1	220,8	148,2				
Z622 26	35	26		371,8	351,5	343,3	316,1	265,6	180,5				
Z622 30	40	30		428,5	405,3	396,5	366,4	307,9	206,6				
Z622 37	50	37		525,2	498,1	487	449,1	376,1	251,2				
Z622 45	60	45		637,2	603,6	590,3	544,6	456,3	304,1				
Z622 50	70	52		710,2	673,6	658,9	608,3	510,4	341,8				

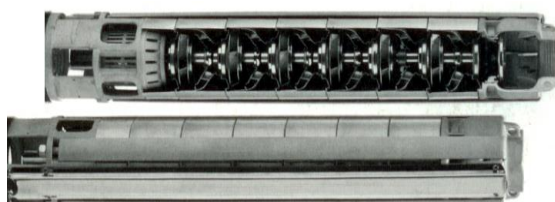

Elettropompa per Pozzi da 6"

Corpo Mandata Aspirazione e Giranti in Acciaio Inox

Corpo
Pompa 6"

Motore 6"
Lowara


Motore 6"
Franklin
Incapsulato

Motore 6"
Coverco

TIPO	HP	KW	l/m	0	200	400	500	600	666,7	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO
Z631 03	5,5	4	Prevalenza mt	47,4	43,8	37,9	33,1	26,4	20,7				
Z631 04	7,5	5,5		63,1	58,8	51,3	45,1	36,5	29,2				
Z631 06	10	7,5		93,9	87,2	75,9	66,6	53,7	42,9				
Z631 07	12,5	9,3		109,2	102,7	89,9	79,1	64,2	51,5				
Z631 09	15	11		139,8	130,8	114	100	80,9	64,7				
Z631 10	17,5	13		155,7	145,9	127,5	112	90,9	73				
Z631 11	20	15		171,8	161,1	141,2	124,4	101,2	81,6				
Z631 14	25	18,5		218	205,2	179,8	158,3	128,7	103,6				
Z631 17	30	22		262,4	246,9	215,9	189,7	153,7	123,2				
Z631 20	35	26		310,6	292,9	257,5	227	185	149,2				
Z631 23	40	30		357,2	336,7	296	260,7	211,6	169,7				
Z631 29	50	37		449,1	423,1	370,7	325,6	263,1	210				
Z631 35	60	45		541,4	509,1	446,3	392,2	317,1	253				
Z631 41	70	52		634,1	596,7	522,4	458,6	370,3	295,2				
Z631 43	75	55		667	628,4	552	485,9	393,9	315,4				

TIPO	HP	KW	l/m	0	400	600	700	800	1000	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO
Z646 03	7,5	5,5	Prevalenza mt	52,3	35,9	29,3	26,4	23,3	14				
Z646 05	10	7,5		83,1	58,1	47,7	43,1	38,1	22,7				
Z646 06	12,5	9,3		100,6	70,1	57,6	52,1	46,2	27,9				
Z646 07	15	11		117,3	81,7	67,3	60,9	54	32,7				
Z646 09	17,5	13		152,7	106	87,4	79,3	70,5	43,5				
Z646 10	20	15		166,8	116,3	95,9	86,9	77,2	47				
Z646 12	25	18,5		201,2	140,2	115,7	105	93,3	57,3				
Z646 15	30	22		248,8	175	144,6	131,2	116,8	72,1				
Z646 17	35	26		290,6	202,4	167,4	152,2	135,8	86				
Z646 20	40	30		339,1	236,7	195,8	177,9	158,7	100				
Z646 25	50	37		417,1	293,6	243	220,8	196,8	123,1				
Z646 31D	60	45		520,4	362,4	299,9	272,5	242,9	151,2				
Z646 36D	70	52		598	420,4	348,1	316,3	281,9	175,9				
Z646 37D	75	55		626,5	437,4	362,2	329,4	294	185,8				

TIPO	HP	KW	l/m	0	500	700	900	1100	1300	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO
Z660 02	5,5	4	Prevalenza mt	33,5	23,6	19,6	16	12	5,9				
Z660 03	7,5	5,5		50	35,4	29,7	24,6	18,9	10,2				
Z660 04	10	7,5		66	46,9	39,5	33	25,6	14,2				
Z660 05	12,5	9,3		82,4	58,7	49,5	41,5	32,5	18,5				
Z660 06	15	11		98,5	70,2	59,4	49,9	39,2	22,6				
Z660 07	17,5	13		115	82	69,4	58,5	46,2	26,9				
Z660 08	20	15		132	94,2	79,8	67,3	53,4	31,5				
Z660 10	25	18,5		164,7	117,6	99,8	84,4	67,1	40				
Z660 13	30	22		211,8	152,2	129,2	109,3	87,2	52,1				
Z660 15	35	26		249,5	178,8	152,1	129,1	103,7	63,9				
Z660 17	40	30		282,2	202,2	172,1	146,2	117,5	72,5				
Z660 21	50	37		345,5	248,4	211,4	179,6	144,3	88,6				
Z660 26D	60	45		427,9	306,3	260,8	221,7	178	108,9				
Z660 30D	70	52		491,7	353,5	301	255,8	205,7	126,4				

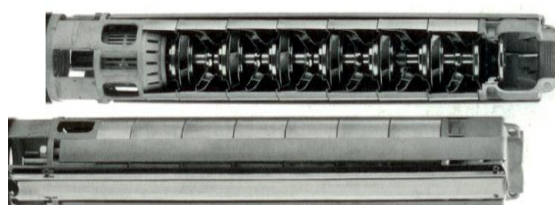

Elettropompa per Pozzi da 8"

Corpo Mandata Aspirazione e Giranti in Acciaio Inox

Corpo
Pompa 8"

Motore 6"
Lowara

Motore 6"
Franklin
Incapsulato

TIPO	HP	KW	l/m	0	167	500	833	1217	1333	PREZZO	PREZZO	PREZZO
Z855 01	7,5	5,5	Prevalenza mt	28,7	28,0	27,0	23,0	14,0	10,2			
Z855 02/1A	10	7,5		51,3	49,9	48,0	40,0	20,5				
Z855 02	12,5	9,3		57,0	55,6	53,0	45,0	27,0	19,7			
Z855 03/2A	15	11		74,2	72,1	69,0	57,0	27,7				
Z855 04/2A	20	15		102,7	99,9	96,0	79,0	41,0				
Z855 05/3A	25	18,5		125,6	122,2	117,0	97,0	49,0				
Z855 05	30	22		143,5	139,8	134,0	114,0	68,0	50,5			
Z855 06/2A	35	26		160,7	156,6	150,0	127,0	70,9				
Z855 07	40	30		199,7	194,5	186,0	158,0	93,0	68,8			
Z855 09/2A	50	37		244,8	238,3	227,8	191,2	106,8				

TIPO	HP	KW	l/m	0	250	500	1000	1500	1750	PREZZO	PREZZO	PREZZO
Z875 01	7,5	5,5	Prevalenza mt	27,3	26,0	25,0	22,5	16,8	12,7			
Z875 02/2A	10	7,5		41,1	39,0	37,8	32,6	19,6	10,7			
Z875 02/1A	12,5	9,3		47,7	45,3	43,7	38,5	26,6	17,7			
Z875 03/3A	15	11		61,2	58,1	56,3	48,4	29,0	15,6			
Z875 03/1A	20	15		74,9	71,1	68,5	60,8	43,4	30,1			
Z875 04/2A	25	18,5		95,4	90,6	87,4	77,1	53,2	35,4			
Z875 04	30	22		109,4	103,6	100,0	89,9	67,5	51,2			
Z875 05/2A	35	26		125,2	118,9	114,7	101,9	72,7	50,6			
Z875 06/1A	40	30		152,9	145,3	140,1	124,7	90,0	63,6			
Z875 07/2A	50	37		180,7	171,6	165,4	147,5	107,4	76,6			

TIPO	HP	KW	l/m	0	367	1000	1500	2150	2300	PREZZO	PREZZO	PREZZO
Z895 01	10	7,5	Prevalenza mt	28,5	27,7	25,3	21,6	12,3	9,8			
Z895 02/2B	15	11		38,7	38,3	35,2	27,5					
Z895 02	20	15		57,0	55,4	50,7	43,2	24,6	19,5			
Z895 03/2B	25	18,5		67,2	66,1	60,8	49,4					
Z895 03/1A	30	22		81,1	79,0	73,0	61,8	34,0				
Z895 04/2B	35	26		96,0	94,1	86,7	71,8					
Z895 04	40	30		113,8	110,7	101,4	86,5	49,3	39,2			
Z895 05	50	37		141,9	138,0	126,4	107,5	60,9	48,7			

TIPO	HP	KW	l/m	0	500	1333	2083	2800	3000	PREZZO	PREZZO	PREZZO
Z8125 01	10	7,5	Prevalenza mt	27,1	24,7	21,0	17,1	9,4	6,9			
Z8125 02/2B	15	11		41,9	38,8	31,8	22,3					
Z8125 02	20	15		54,3	49,5	42,0	34,1	18,8	13,7			
Z8125 03/3A	25	18,5		71,9	66,2	55,5	42,6	19,3				
Z8125 03	30	22		81,7	74,6	63,4	51,5	28,7	20,7			
Z8125 04/2B	35	26		97,0	89,2	74,8	57,5					
Z8125 04	40	30		108,5	99,0	84,1	68,3	37,8	27,5			
Z8125 05	50	37		135,2	123,4	104,7	84,8	46,6	34,2			



Elettropompe Sommergibili per Acque Sporche

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	25	50	75	100	125	135	175	225			PREZZO
DOC3	0,33	0,25	230	Preval.	6,9	6,3	5,6	4,7	3,7	2,5	2,0					
DOC7	0,75	0,55	230		11,1	10,8	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7			
DOC7VX	0,75	0,55	230		7,2	6,8	6,4	6,0	5,5	4,8	4,5	3,1				

Elettropompe Sommergibili per Acque Cariche

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	100	150	200	250	300	320	400	500	600	670	PREZZO
DOMO7	0,75	0,55	230	Prevalenza mt	10,7	7,5	6,3	5,2	4,1	2,7	2,1					
DOMO10	1	0,75	230		10,1	8,5	7,8	7,2	6,6	6,0	5,8	4,7	3,2			
DOMO15	1,5	1,1	230		12,7	11,0	10,2	9,5	8,8	8,0	7,8	6,6	5,2	3,6		
DOMO7T	0,75	0,55	400		10,7	7,5	6,3	5,2	4,1	2,7	2,1					
DOMO10T	1	0,75	400		10,1	8,5	7,8	7,2	6,6	6,0	5,8	4,7	3,2			
DOMO15T	1,5	1,1	400		12,7	11,0	10,2	9,5	8,8	8,0	7,8	6,6	5,2	3,6		
DOMO20T	2	1,5	400		14,8	13,2	12,4	11,7	10,9	10,2	9,9	8,7	7,1	5,4	4,2	

Elettropompe Sommergibili per Acque Cariche (VORTEX)

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	80	100	150	200	225	260	300	400	450	550	PREZZO
DOMO7VX	0,75	0,55	230	Prevalenza mt	9,1	7,1	6,6	5,1	3,7	3,0	2,0					
DOMO10VX	1	0,75	230		7,7	7,3	7,1	6,7	6,2	5,9	5,4	4,8	3,1			
DOMO15VX	1,5	1,1	230		9,1	8,8	8,6	8,3	7,8	7,5	7,1	6,5	4,8	3,7		
DOMO7VXT	0,75	0,55	400		9,1	7,1	6,6	5,1	3,7	3,0	2,0					
DOMO10VXT	1	0,75	400		7,7	7,3	7,1	6,7	6,2	5,9	5,4	4,8	3,1			
DOMO15VXT	1,5	1,1	400		9,1	8,8	8,6	8,3	7,8	7,5	7,1	6,5	4,8	3,7		
DOMO20VXT	2	1,5	400		11,0	10,6	10,5	10,2	9,7	9,5	9,1	8,6	7,0	6,1	3,8	

Elettropompe Sommergibili per Acque Cariche

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	100	200	250	300	350	400	450	500	600	700	PREZZO
DLM80	0,8	0,6	230	Prevalenza mt	7,6	5,9	4,7	4,1	3,6	3,0						
DLM90	0,8	0,6	230		9,7	7,8	6,4	5,8	5,3	4,7	4,1	3,5				
DLM109	1,5	1,1	230		18,3	15,4	13,1	12,0	11,0	10,1	9,2	8,2	7,3	5,4		
DL80	0,8	0,6	400		7,6	5,9	4,7	4,1	3,6	3,0						
DL90	0,8	0,6	400		9,7	7,8	6,4	5,8	5,3	4,7	4,1	3,5				
DL105	1,5	1,1	400		14,1	11,6	9,7	8,9	8,1	7,4	6,7	5,9	5,2			
DL109	1,5	1,1	400		18,3	15,4	13,1	12,0	11,0	10,1	9,2	8,2	7,3	5,4		
DL125	2	1,5	400		21,9	19,2	16,7	15,5	14,4	13,4	12,3	11,3	10,3	8,4	6,5	

Elettropompe Sommergibili Con Trituratore

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	15	30	40	50	60	70	80	90	100	110	PREZZO
DOMOGRI 11	1,5	1,1	230	Prev.	25	23,5	21,7	20,5	19,3	18,0	16,6	15,2	13,5	11,7	9,5	
DOMOGRI 11T	1,5	1,1	400		25	23,5	21,7	20,5	19,3	18,0	16,6	15,2	13,5	11,7	9,5	



DOC



DOMO



DL



DOMOGRI

Elettropompe Centrifughe Autoadescanti

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	10	20	30	40	50	60	65		PREZZO
BGM 3	0,5	0,37	230	Prevalenza mt	36,9	30,6	25,6	21,5	17,7	13,8				
BGM 5	0,75	0,55	230		40,2	35,7	32,0	28,8	25,7	22,4	18,8			
BGM 7	1	0,75	230		45,4	41,7	38,1	34,8	31,7	28,6	25,6			
BGM 9	1,2	0,9	230		49,6	45,3	41,1	37,7	34,8	32,2	29,8	28,6		
BGM 11	1,5	1,1	230		53,2	49,5	45,8	42,5	39,5	33,5	31,9	30,3		
BG 3	0,5	0,37	400		36,9	30,6	25,6	21,5	17,7	13,8				
BG 5	0,75	0,55	400		40,2	35,7	32,0	28,8	25,7	22,4	18,8			
BG 7	1	0,75	400		45,4	41,7	38,1	34,8	31,7	28,6	25,6			
BG 9	1,2	0,9	400		49,6	45,3	41,1	37,7	34,8	32,2	29,8	28,6		
BG 11	1,5	1,1	400		53,2	49,5	45,8	42,5	39,5	33,5	31,9	30,3		

Elettropompe Centrifughe

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	30	40	60	80	100	120	140	160	PREZZO
CEAM70/3	0,5	0,37	230	Prevalenza mt	22,0	20,1	19,1	16,6	12,8					
CEAM70/5	0,75	0,55	230		31,1	28,8	27,7	24,7	20,2					
CEAM80/5	1	0,75	230		32,0	30,0	29,3	27,4	24,7	21,0				
CEAM120/3	0,75	0,55	230		22,4			18,9	17,5	15,9	14,0	11,8	9,2	
CEAM120/5	1,2	0,9	230		31,8			28,2	26,5	24,6	22,4	20,0	17,3	
CEA120/3	0,75	0,55	230		22,4			18,9	17,5	15,9	14,0	11,8	9,2	
CEA120/5	1,2	0,9	230		31,8			28,2	26,5	24,6	22,4	20,0	17,3	

Elettropompe Centrifughe Multistadio Orizzontali

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	20	28	36	44	52	60	70		PREZZO
3HM02P05M	0,75	0,5	230	Preval.	23,6	21,5	20,4	18,9	17,1	15,1	12,9	9,9		
3HM03P05M	0,75	0,5	230		34,8	31,2	29,3	27,0	24,3	21,2	17,9	13,4		
3HM04P05M	0,75	0,5	230		45,5	40,3	37,5	34,2	30,3	26,2	21,8	15,9		
3HM05P07M	1	0,75	230		58,4	52,5	49,4	45,5	40,9	35,8	30,3	22,8		
3HM06P09M	1,2	0,9	230		70,2	63,0	59,2	54,4	48,9	42,8	36,2	27,2		

Elettropompe Centrifughe Multistadio Orizzontali

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	40	53	66	79	92	105	120		PREZZO
5HM02P05M	0,75	0,5	230	Preval.	23,8	20,1	18,7	17,2	15,5	13,4	10,7	7,0		
5HM03P05M	0,75	0,5	230		35,0	28,6	26,3	23,8	21,1	17,8	13,8	8,3		
5HM04P07M	1	0,75	230		47,6	39,7	36,8	33,7	30,2	25,9	20,6	13,2		
5HM05P09M	1,2	0,9	230		59,4	49,3	45,6	41,7	37,3	31,9	25,2	16,0		
5HM06P11M	1,5	1,1	230		72,0	60,4	56,1	51,5	46,2	39,8	31,9	20,8		



Elettropompe Serie SCUBA (V.230 Monofase)

Versione Senza Galleggiante + 20 Metri Di Cavo Al Neoprene

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	20	30	40	50	60	75	80	100	125	PREZZO
SC205C L27	0,75	0,55	230	Prevalenza mt	47,7	43,4	40,5	36,8	32,3	26,7	15,9				
SC207C L27	1	0,75	230		61,2	56,7	52,7	47,6	41,5	34,3	21,7				
SC209C L27	1,2	0,9	230		72,4	66,3	61,8	56,3	49,6	41,8	27,4				
SC211C L27	1,5	1,1	230		84,5	77,6	72,6	66,3	58,6	49,2	31,7				
SC407C L27	1	0,75	230		49,4			42,8	40,6	38,1	34	32,5	25,9	16,5	
SC409C L27	1,2	0,9	230		62,5			52,3	49,6	46,7	41,8	40,1	32,2	19,9	
SC411C L27	1,5	1,1	230		75,5			63,4	60,0	56,4	50,6	48,5	39,3	25,4	



Elettropompe Serie SCUBA (V.230 Monofase)

Versione Con Galleggiante + 20 Metri Di Cavo Al Neoprene

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	20	30	40	50	60	75	80	100	125	PREZZO
SC205C G L27	0,75	0,55	230	Prevalenza mt	47,7	43,4	40,5	36,8	32,3	26,7	15,9				
SC207C G L27	1	0,75	230		61,2	56,7	52,7	47,6	41,5	34,3	21,7				
SC209C G L27	1,2	0,9	230		72,4	66,3	61,8	56,3	49,6	41,8	27,4				
SC211C G L27	1,5	1,1	230		84,5	77,6	72,6	66,3	58,6	49,2	31,7				
SC407C G L27	1	0,75	230		49,4			42,8	40,6	38,1	34	32,5	25,9	16,5	
SC409C G L27	1,2	0,9	230		62,5			52,3	49,6	46,7	41,8	40,1	32,2	19,9	
SC411C G L27	1,5	1,1	230		75,5			63,4	60,0	56,4	50,6	48,5	39,3	25,4	



Elettropompe Serie SCUBA (V.400 Trifase)

Versione Senza Galleggiante + 20 Metri Di Cavo Al Neoprene

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	20	30	40	50	60	75	80	100	125	PREZZO
SC205T L27	0,75	0,55	230	Prevalenza mt	47,7	43,4	40,5	36,8	32,3	26,7	15,9				
SC207T L27	1	0,75	230		61,2	56,7	52,7	47,6	41,5	34,3	21,7				
SC209T L27	1,2	0,9	230		72,4	66,3	61,8	56,3	49,6	41,8	27,4				
SC211T L27	1,5	1,1	230		84,5	77,6	72,6	66,3	58,6	49,2	31,7				
SC407T L27	1	0,75	230		49,4			42,8	40,6	38,1	34	32,5	25,9	16,5	
SC409T L27	1,2	0,9	230		62,5			52,3	49,6	46,7	41,8	40,1	32,2	19,9	
SC411T L27	1,5	1,1	230		75,5			63,4	60,0	56,4	50,6	48,5	39,3	25,4	



50 HZ 2 poli		Q mc/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3,0	3,3	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	Corpo Pompa 4"	Motore V.230/M	Motore V.400/T
TIPO	HP	Q l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	55	60	70	80	90	100			
4VS1/13	0,5	Prevalenza mt	83	71	64	54	39	20													
4VS1/19	0,7		118	104	94	80	57	30													
4VS1/26	1		156	142	126	105	75	41													
4VS1/38	1,5		241	215	193	162	117	53													
4VS2/7	0,5		42				43	40	37	35	30	20	14								
4VS2/10	0,7		67				60	57	54	49	43	28	20								
4VS2/14	1		94				85	80	75	68	60	39	27								
4VS2/20	1,5		133				120	144	107	97	86	56	40								
4VS2/27	2		189				164	154	145	132	115	75	53								
4VS2/39	3		259				235	222	209	190	167	110	75								
4VS4/4	0,5		25						23	23	22	20	20	19	17	14	11	8			
4VS4/7	0,7		45						40	40	39	36	35	34	29	25	20	14			
4VS4/10	1		64						57	56	55	52	49	47	42	35	28	19			
4VS4/14	1,5		89						80	78	77	72	68	65	59	50	40	26			
4VS4/18	2		114						104	101	99	93	88	85	80	64	50	34			
4VS4/27	3		170						154	151	148	139	133	127	114	95	75	50			
4VS4/32	4		222						183	180	175	165	157	150	135	113	90	60			
4VS4/44	5,5		278						252	247	242	226	217	207	185	155	124	83			

50 HZ 2 poli		Q mc/h	0	2,7	3,0	3,3	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,2	8,0	8,4	9,0	9,6	10,1	10,8	Corpo Pompa 4"	Motore V.230/M	Motore V.400/T
TIPO	HP	Q l/min	0	45	50	55	60	70	80	90	100	120	130	140	150	160	170	180			
4VS6/6	1	Prevalenza mt	36	33	33	32	32	31	30	28	26	22	18	16	13						
4VS6/9	1,5		53	49	48	48	47	46	44	41	39	32	25	23	17						
4VS6/13	2		77	74	73	72	71	69	66	63	60	50	43	38	32						
4VS6/19	3		110	105	104	103	102	99	95	90	85	72	60	52	41						
4VS6/26	4		150	143	141	139	137	132	126	120	110	90	73	63	49						
4VS6/34	5,5		200	192	189	185	182	175	165	155	145	118	95	83	64						
4VS6/45	7,5		269	257	253	249	245	235	223	208	191	155	128	113	93						
4VS8/6	1,5		38				36	36	35	35	33	30	27	26	24	21	19	15			
4VS8/9	2		57				50	53	52	50	49	45	40	39	35	32	28	24			
4VS8/14	3		88				85	83	80	78	75	68	62	60	54	48	43	35			
4VS8/18	4		113				108	106	104	101	92	88	80	75	70	61	55	46			
4VS8/23	5,5		150				141	138	140	131	126	115	105	100	91	82	75	64			
4VS8/32	7,5		206				193	189	185	179	173	158	145	140	127	117	106	90			
4VS8/42	10		273				252	250	245	237	227	206	189	181	165	150	135	116			

50 HZ 2 poli		Q mc/h	0	6,0	7,2	8,0	8,4	9,0	10,1	12,0	14,4	16,0	16,8	19,2	24,0				Corpo Pompa 4"	Motore V.230/M	Motore V.400/T
TIPO	HP	Q l/min	0	100	120	130	140	150	170	200	240	260	280	320	400						
4VS10/5	1,5	Prevalenza mt	30	26	25	24	23	22	20	16	11	7	5								
4VS10/7	2		42	37	34	33	33	31	28	23	16	11	8								
4VS10/11	3		64	56	53	51	50	47	43	35	23	15	11								
4VS10/14	4		82	73	68	66	65	61	56	45	32	21	20								
4VS10/18	5,5		107	97	92	89	87	83	77	63	45	33	26								
4VS10/25	7,5		150	135	128	124	121	117	108	91	68	50	39								
4VS10/32	10		194	175	167	160	157	152	140	120	91	68	55								
4VS15/8	3		46					36	35	32	28	26	25	21	10						
4VS15/10	4		58					45	43	40	35	33	30	27	13						
4VS15/12	5,5		69					54	52	48	42	39	37	32	16						
4VS15/16	7,5		92					73	69	63	56	52	49	43	21						
4VS15/21	10		121					95	91	84	72	68	64	56	27						





Elettropompa per Pozzi da 6"

Corpo Mandata Aspirazione e Giranti in Acciaio Inox

Corpo
Pompa 6"

Motore 6"
Coverco

Motore 6"
Franklin
Incapsulato

TIPO	HP	KW	l/m	0	100	133	167	200	250	300			PREZZO	PREZZO	PREZZO
6VS14/8	5,5	4	Prevalenza mt	89,7	81,1	77,5	72,7	66,3	50	29,7					
6VS14/13	7,5	5,5		145,8	131,8	125,9	118,1	107,7	81,3	48,3					
6VS14/17	10	7,5		190,6	172,3	164,7	154,5	140,9	106,3	63,1					
6VS14/22	12,5	9,3		246,7	223	213,1	199,9	182,3	137,5	81,7					
6VS14/26	15	11		291,5	263,6	251,9	236,3	215,5	162,5	96,5					
6VS14/36	20	15		403,7	365	348,8	327,2	298,4	225	133,7					
6VS14/44	25	18,5		493,4	446,1	426,3	399,9	364,7	275	163,4					

TIPO	HP	KW	l/m	0	133	167	200	250	300	350	400	450	PREZZO	PREZZO	PREZZO
6VS19/6	5,5	4	Prevalenza mt	70	66,4	64	62	57,6	51,6	43,2	32,9	20,5			
6VS19/9	7,5	5,5		105	99,6	96	93	86,4	77,4	64,8	49,4	30,8			
6VS19/12	10	7,5		140	132,8	128	124	115,2	103,2	86,4	65,8	41			
6VS19/15	12,5	9,3		175	166	160	155	144	129	108	82,3	51,3			
6VS19/18	15	11		210	199,2	192	186	172,8	154,8	129,6	98,8	61,6			
6VS19/24	20	15		280	265,6	256	248	230,4	206,4	172,8	131,7	82,1			
6VS19/30	25	18,5		350	332	320	310	288	258	216	164,6	102,6			
6VS19/36	30	22		420	398,4	384	372	345,6	309,6	259,2	197,5	123,1			

TIPO	HP	KW	l/m	0	250	333	416	500	583	666	750		PREZZO	PREZZO	PREZZO
6VS30/3	5,5	4	Prevalenza mt	46,3	38,9	36	33,3	30,2	26,7	21,7	15,3				
6VS30/4	7,5	5,5		62,5	52,6	48,8	45,2	41,1	36,5	30	21,4				
6VS30/6	10	7,5		93,1	78,4	72,6	67,1	61	54	44,1	31,2				
6VS30/7	12,5	9,3		110	92,6	86	79,7	72,6	64,6	53,3	38,4				
6VS30/9	15	11		140,1	117,9	109,3	101,1	91,8	81,4	66,6	47,3				
6VS30/12	20	15		187,7	158	146,6	135,7	123,4	109,6	90	64,4				
6VS30/14	25	18,5		220	185,3	172,1	159,4	145,1	129,2	106,5	76,7				
6VS30/18	30	22		281,3	236,8	219,7	203,3	185	164,3	134,9	96,5				
6VS30/24	40	30		377	317,5	294,8	273,1	248,6	221,4	182,2	131,2				

TIPO	HP	KW	l/m	0	416	500	483	666	750	833	916	1000	PREZZO	PREZZO	PREZZO
6VS46/3	5,5	4	Prevalenza mt	39,4	33,8	31,2	28,8	26,6	24,7	22,5	19,9	16,8			
6VS46/4	7,5	5,5		52,5	45	41,5	38,3	35,5	32,9	29,9	26,5	22,3			
6VS46/5	10	7,5		66,1	56,8	52,3	48,3	44,7	41,5	37,8	33,6	28,4			
6VS46/7	12,5	9,3		93,1	80,4	74,8	69,3	63,5	57,6	52,7	47,5	40,5			
6VS46/8	15	11		106,1	91,6	85,1	78,9	72,2	65,5	59,9	54	46			
6VS46/11	20	15		146,3	126,5	117,6	109	99,9	90,5	82,8	74,7	63,7			
6VS46/14	25	18,5		186,1	160,9	149,5	138,7	127	115,1	105,3	95	81			
6VS46/17	30	22		225,4	194,7	181	167,8	153,6	139,3	127,3	114,8	97,8			
6VS46/23	40	30		306,6	265,2	246,6	228,6	209,5	190	173,8	156,9	134			

TIPO	HP	KW	l/m	0	583	750	833	916	1000	1166	1250	1333	PREZZO	PREZZO	PREZZO
6VS65/2	5,5	4	Prevalenza mt	26,8	21,1	17,3	16,5	15,7	14,9	12,4	10,5	8,2			
6VS65/3	7,5	5,5		40,4	31,8	26,2	24,9	23,7	22,5	18,9	16	12,6			
6VS65/4	10	7,5		54	42,5	35	33,2	31,6	30,1	25,2	21,4	16,9			
6VS65/5	12,5	9,3		68	53,8	44,3	41,9	40,1	38,2	32,2	27,5	22			
6VS65/6	15	11		81,2	64	52,7	50	47,7	45,3	38,1	32,3	25,7			
6VS65/9	20	15		120,1	95,5	81,5	77,4	73,4	69,6	56,8	48,6	40,2			
6VS65/11	25	18,5		147	117,2	100,1	95	90	85,4	69,8	59,9	49,6			
6VS65/13	30	22		173,7	138,5	118,2	112,2	106,4	101	82,5	70,8	58,6			
6VS65/17	40	30		228,6	183	156,3	148,2	140,7	133,5	109,8	94,3	78,8			



Elettropompa per Pozzi da 8"

Corpo Mandata Aspirazione e Giranti in Acciaio Inox

Corpo
Pompa 8"

Motore 6"
Coverco

Motore 6"
Franklin
Incapsulato

TIPO	HP	KW	l/m	0	500	666	833	1000	1166	1333	1500	1666			PREZZO	PREZZO	PREZZO
8VS78/2	10	7,5	Prevalenza mt	40	38	35	32	30	29	24	20	18					
8VS78/3	15	11		60	55	51	49	45	41	36	30	24					
8VS78/4	20	15		80	74	70	65	60	55	49	41	32					
8VS78/5	25	19		99	92	88	81	75	69	60	51	41					
8VS78/6	30	22		119	110	104	98	89	81	71	60	49					
8VS78/7	40	30		139	130	122	114	105	96	85	72	58					
8VS78/8	40	30		159	149	140	131	120	110	98	82	67					
8VS78/9	40	30		180	168	158	147	135	123	111	92	73					
8VS78/10	50	37		197	183	172	160	148	134	119	100	79					
8VS78/11	50	37		216	202	190	176	162	148	130	110	87					
8VS78/12	60	45		248	232	219	205	189	172	153	131	106					
8VS78/13	75	55		269	252	237	221	205	188	168	142	115					
8VS78/14	75	55		289	271	256	239	220	201	180	153	123					
8VS78/15	75	55		309	290	274	255	235	215	192	165	132					
8VS78/16	100	75		332	311	294	275	252	231	208	177	143					
8VS78/17	100	75		352	330	312	291	269	246	220	188	151					
8VS78/18	100	75		373	350	330	309	284	260	232	198	161					
8VS78/19	100	75		394	370	348	325	300	275	245	210	170					
8VS78/20	100	75		415	389	368	343	316	290	259	220	179					
8VS78/21	100	75		436	409	385	360	331	304	271	231	189					
8VS78/22	125	93		457	428	404	378	347	320	284	243	198					
8VS78/23	125	93		478	446	421	394	362	332	297	254	207					
8VS78/24	125	93		498	467	440	411	379	348	310	265	216					

TIPO	HP	KW	l/m	0	500	666	833	1000	1166	1333	1500	1666	1833	2000	PREZZO	PREZZO	PREZZO
8VS97/2	12,5	9,3	Prevalenza mt	42	41	39	36	32	30	29	26	22	19	15			
8VS97/3	20	15		63	60	58	53	49	45	42	39	33	29	21			
8VS97/4	25	19		84	81	77	71	65	60	57	51	45	38	40			
8VS97/5	30	22		104	101	95	88	80	74	69	62	55	46	37			
8VS97/6	40	30		127	122	115	107	98	90	84	77	68	57	46			
8VS97/7	40	30		148	143	135	123	115	106	99	90	79	68	52			
8VS97/8	50	37		168	160	151	140	130	120	110	100	88	74	59			
8VS97/9	50	35		188	180	170	158	147	133	124	113	99	83	66			
8VS97/10	60	45		219	211	200	185	172	159	148	137	120	103	82			
8VS97/11	75	55		241	232	220	204	189	175	162	149	132	113	91			
8VS97/12	75	55		262	253	240	221	207	191	178	162	143	123	99			
8VS97/13	75	55		284	275	260	241	223	207	191	177	155	132	108			
8VS97/14	100	75		309	297	282	261	242	226	209	191	169	145	121			
8VS97/15	100	75		330	319	303	280	260	240	222	205	181	155	130			
8VS97/16	100	75		352	340	322	299	279	258	238	220	194	165	139			
8VS97/17	100	75		373	361	342	319	294	272	252	232	207	176	147			
8VS97/18	125	93		398	382	363	337	313	289	268	247	219	188	155			
8VS97/19	125	93		419	403	382	354	330	305	282	260	230	197	164			
8VS97/20	125	93		440	423	404	372	347	320	298	273	241	208	171			
8VS97/21	125	93		462	445	422	391	363	337	312	289	255	219	171			
8VS97/22	150	110		484	466	442	410	381	353	328	301	267	229	190			
8VS97/23	150	110		507	487	463	430	399	370	341	315	279	239	199			

50 HZ 2 poli			Q mc/h	0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	14,0	
TIPO	HP	V.	Q l/min	0	25	33,3	41,7	50	58,3	66,7	75	83,3	91,7	100	117	133	150	167	183	233	PREZZO
EH3/2	0,45	230	Prevalenza mt	23	21	19,5	18	16,5	14,5	12,5	10										
EH3/3	0,6	230		33,5	30,5	29	26,5	24	21	17,5	14										
EH3/4	0,75	230		44,5	40	37,5	34,5	31	27	23	18										
EH3/5	1	230		55	49	46	42	37	32,5	27	21										
EH3/6	1,2	230		67,5	61	57	53	47	41,5	35	28										
EH3/7	1,5	230		78	70,5	66	60,5	54	47,5	40	32										
EH3/8	1,8	230		90	82	77	71	64	56	47	38										
EH3/9	2	230		101	91,5	85,5	79	70,5	61,5	52	41										
EH5/2	0,6	230		23,5		21,5	21	20,5	19,5	19	18	17	16	25	11,5						
EH5/3	0,75	230		34,5		31,5	31	29,5	28,5	27,5	26	25	23	21	16						
EH5/4	1,2	230		46,5		43	42	41	39,5	38	36	34	32	29	23						
EH5/5	1,5	230		58		53	51,5	50	48,5	46,5	44	41,5	38,5	35,5	27,5						
EH5/6	1,8	230		70		64,5	63	61	59	56,5	54	51	47,5	43,5	34						
EH5/7	2	230		81,5		74,5	72,5	70	68	65	61,5	58	54	49,5	38,5						
EH5/8	2	230		92,5		84	82	79	76,5	73	69	65	60	54,5	42						
EH9/2	1	230		23,5				21,5	21,5	21	21	20,5	20	19,5	19	18	16,5	15,5	13,5	7	
EH9/3	1,5	230		35,5				33	32,5	32	31,5	31	30,5	30,5	29	27,5	25,5	23,5	21	11	
EH9/4	2	230		47,5				44,5	43,5	43	42,5	42	41,5	41	39	37,5	35	32	29	15,5	

50 HZ 2 poli			Q mc/h	0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	14,0	
TIPO	HP	V.	Q l/min	0	25	33,3	41,7	50	58,3	66,7	75	83,3	91,7	100	117	133	150	167	183	233	PREZZO
EH3/2T	0,45	400	Prevalenza mt	23	21	19,5	18	16,5	14,5	12,5	10										
EH3/3T	0,6	400		33,5	30,5	29	26,5	24	21	17,5	14										
EH3/4T	0,75	400		44,5	40	37,5	34,5	31	27	23	18										
EH3/5T	1	400		55	49	46	42	37	32,5	27	21										
EH3/6T	1,2	400		67,5	61	57	53	47	41,5	35	28										
EH3/7T	1,5	400		78	70,5	66	60,5	54	47,5	40	32										
EH3/8T	1,8	400		90	82	77	71	64	56	47	38										
EH3/9T	2	400		101	91,5	85,5	79	70,5	61,5	52	41										
EH5/2T	0,6	400		23,5		21,5	21	20,5	19,5	19	18	17	16	25	11,5						
EH5/3T	0,75	400		34,5		31,5	31	29,5	28,5	27,5	26	25	23	21	16						
EH5/4T	1,2	400		46,5		43	42	41	39,5	38	36	34	32	29	23						
EH5/5T	1,5	400		58		53	51,5	50	48,5	46,5	44	41,5	38,5	35,5	27,5						
EH5/6T	1,8	400		70		64,5	63	61	59	56,5	54	51	47,5	43,5	34						
EH5/7T	2	400		81,5		74,5	72,5	70	68	65	61,5	58	54	49,5	38,5						
EH5/8T	2	400		92,5		84	82	79	76,5	73	69	65	60	54,5	42						
EH5/9T	2,5	400		104		95,5	93	90,5	87,5	83,5	79,5	75	70	64	50						
EH9/2T	1	400		23,5				21,5	21,5	21	21	20,5	20	19,5	19	18	16,5	15,5	13,5	7	
EH9/3T	1,5	400		35,5				33	32,5	32	31,5	31	30,5	30,5	29	27,5	25,5	23,5	21	11	
EH9/4T	2	400		47,5				44,5	43,5	43	42,5	42	41,5	41	39	37,5	35	32	29	15,5	
EH9/5T	2,5	400		59,5				55,5	54,5	54	53	52,5	51,5	50,5	48,5	46,5	43,5	40	36	19	
EH9/6T	3	400		71				65,5	64,5	64	63	62	61	59,5	57,5	54,5	51	47	41,5	21	
EH9/7T	3,4	400		84				79,5	78,5	77,5	76	74,5	73,5	72	70	67	64	59,5	53,5	29,5	
EH9/8T	4	400		96				90,5	89,5	88	86	84,5	83	82	79,5	76	72,5	67	60	32,5	



50 HZ 2 poli			Q mc/h	0	4,0	6,0	8,0	9,0	10,0	11,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	25,0	28,0	29,0	
TIPO	HP	V.	Q l/min	0	67	100	133	150	167	183	233	267	300	333	367	417	467	483	PREZZO
EH15/2T	2	400	Prevalenza mt	29			26	25,5	25,5	25	23	21,5	19,5	17,5	14,5	9,5			
EH15/3T	3	400		44			39,5	39	38	37,5	34,5	32,5	29,5	26	22	14,5			
EH15/4T	4	400		58,5			53	52	51,5	50,5	47	44	40	35,5	30	20			
EH15/5T	5,5	400		73			65,5	64,5	63,5	62,5	57,5	54	49	43,5	36,5	24			
EH15/6T	7,5	400		87,5			79,5	78	77	75,5	71	67	61,5	54	46	31,5			
EH15/7T	7,5	400		102			92	90,5	89	87,5	82	77,5	70,5	62	52,5	36			
EH20/2T	3	400		31			28,5	28	27,5	27	26	25	24	22,5	20,5	16,5	12	10	
EH20/3T	4	400		46,5			43	42,5	41,5	41	39,5	38	36,5	34,5	31,5	25,5	19	16	
EH20/4T	5,5	400		62,5			58	57	56	55,5	53,5	51,5	49,5	46,5	42,5	34,5	26	22	
EH20/5T	7,5	400		78,5			72,5	71,5	70,5	69,5	67	64,5	62	58,5	53,5	43,5	32,5	28	



Elettropompe Sommerse Monoblocco Serie ES 5" Senza Galleggiante

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	25	33,3	42	50	58,3	67	75			PREZZO
ES3/4	0,75	0,55	230	Preval.	45	40	37,5	34,5	31	27	23	18			
ES3/6	1	0,75	230		66,5	58	54	49,5	44,5	38,5	32	25			
ES3/7	1,2	0,9	230		77,5	68	63,5	58	52	45	37,5	29,5			
ES3/8	1,5	1,1	230		88	77	71,5	65	58	50,5	42	32,5			

Elettropompe Sommerse Monoblocco Serie ES 5" Senza Galleggiante

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	42	50	58,3	67	75	83,3	92	100	116,7	PREZZO
ES5/3	0,75	0,55	230	Preval.	34,5	31	30	29	28	26,5	25	23,5	22	17,5	
ES5/4	1	0,75	230		45,5	40,5	39	38	36,5	35	33	30,5	28	22	
ES5/5	1,2	0,9	230		57	50,5	49	47,5	45,5	43,5	41	38	35	27,5	
ES5/6	1,5	1,1	230		68	59,5	58	55,5	53	50,5	47,5	44	40,5	31,5	

Elettropompe Sommerse Monoblocco Serie ES 5" Con Galleggiante

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	25	33,3	42	50	58,3	67	75			PREZZO
ES3/4F	0,75	0,55	230	Preval.	45	40	37,5	34,5	31	27	23	18			
ES3/6F	1	0,75	230		66,5	58	54	49,5	44,5	38,5	32	25			
ES3/7F	1,2	0,9	230		77,5	68	63,5	58	52	45	37,5	29,5			
ES3/8F	1,5	1,1	230		88	77	71,5	65	58	50,5	42	32,5			

Elettropompe Sommerse Monoblocco Serie ES 5" Con Galleggiante

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	42	50	58,3	67	75	83,3	92	100	116,7	PREZZO
ES5/3F	0,75	0,55	230	Preval.	34,5	31	30	29	28	26,5	25	23,5	22	17,5	
ES5/4F	1	0,75	230		45,5	40,5	39	38	36,5	35	33	30,5	28	22	
ES5/5F	1,2	0,9	230		57	50,5	49	47,5	45,5	43,5	41	38	35	27,5	
ES5/6F	1,5	1,1	230		68	59,5	58	55,5	53	50,5	47,5	44	40,5	31,5	



Elettropompe Sommerse Monoblocco Serie ES 5" Trifase

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	25	33,3	42	50	58,3	67	75			PREZZO
ES3/4T	0,75	0,55	400	Preval.	45	40	37,5	34,5	31	27	23	18			
ES3/6T	1	0,75	400		66,5	58	54	49,5	44,5	38,5	32	25			
ES3/7T	1,2	0,9	400		77,5	68	63,5	58	52	45	37,5	29,5			
ES3/8T	1,5	1,1	400		88	77	71,5	65	58	50,5	42	32,5			


Elettropompe Sommerse Monoblocco Serie ES 5" Trifase

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	42	50	58,3	67	75	83,3	92	100	116,7	PREZZO
ES5/3T	0,75	0,55	400	Preval.	34,5	31	30	29	28	26,5	25	23,5	22	17,5	
ES5/4T	1	0,75	400		45,5	40,5	39	38	36,5	35	33	30,5	28	22	
ES5/5T	1,2	0,9	400		57	50,5	49	47,5	45,5	43,5	41	38	35	27,5	
ES5/6T	1,5	1,1	400		68	59,5	58	55,5	53	50,5	47,5	44	40,5	31,5	

Elettropompe Sommergibili Serie ED con Girante Bicanale																
TIPO	HP	KW	V	l/m	0	50	100	150	200	250	300	350	400	433	500	PREZZO
ED5	0,75	0,55	230	Preval.	10,4	9	8	7,1	6,3	5,4	4,4	3,2				
ED9	1,2	0,9	230		12,9	11,6	10,5	9,5	8,7	7,8	6,9	5,9	4,7	4		
ED5T	0,75	0,55	400		10,4	9	8	7,1	6,3	5,4	4,4	3,2				
ED9T	1,2	0,9	400		12,9	11,6	10,5	9,5	8,7	7,8	6,9	5,9	4,7	4		

Elettropompe Sommergibili Serie EDV con Girante VORTEX																
TIPO	HP	KW	V	l/m	0	50	100	150	200	250	300	350	400	433	500	PREZZO
EDV5	0,75	0,55	230	Preval.	7	6,2	5,4	4,6	3,7	3						
EDV7	1	0,75	230		8	7,2	6,4	5,5	4,6	3,7	2,8					
EDV9	1,2	0,9	230		9	8,1	7,2	6,3	5,4	4,5	3,5	2,4				
EDV5T	0,75	0,55	400		7	6,2	5,4	4,6	3,7	3						
EDV7T	1	0,75	400		8	7,2	6,4	5,5	4,6	3,7	2,8					
EDV9T	1,2	0,9	400		9	8,1	7,2	6,3	5,4	4,5	3,5	2,4				

Elettropompe Sommergibili Serie EGN con Girante Aperta a Ram																
TIPO	HP	KW	V	l/m	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	PREZZO
EGN4	0,6	0,45	230	Prevalenza mt	10	9,5	8,8	8	6,7	5	3					
EGN5	0,75	0,55	230		12	11,6	11	10,2	9	7,5	5,5	3,2				
EGN7	1	0,75	230		14	13,5	12,8	12	10,8	9,3	7,5	5,5	3			
EGN9	1,2	0,9	230		16	15,5	15	14,2	13,2	11,8	10,2	8	5,5	2,3		
EGN11	1,5	1,1	230		18	17,5	17	16,2	15	13,7	11,8	9	7	4,3	1,5	
EGN15	2	1,5	230		20	19,5	18,8	18	16,8	15,2	13,2	10,8	8,4	5,7	3	
EGN4T	0,6	0,45	400		10	9,5	8,8	8	6,7	5	3					
EGN5T	0,75	0,55	400		12	11,6	11	10,2	9	7,5	5,5	3,2				
EGN7T	1	0,75	400		14	13,5	12,8	12	10,8	9,3	7,5	5,5	3			
EGN9T	1,2	0,9	400		16	15,5	15	14,2	13,2	11,8	10,2	8	5,5	2,3		
EGN11T	1,5	1,1	400		18	17,5	17	16,2	15	13,7	11,8	9	7	4,3	1,5	
EGN15T	2	1,5	400		20	19,5	18,8	18	16,8	15,2	13,2	10,8	8,4	5,7	3	

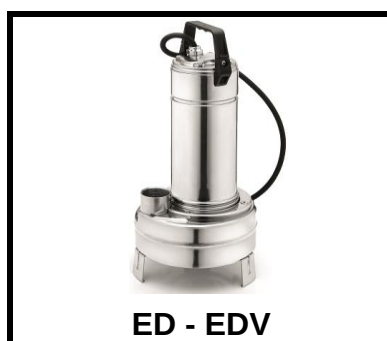

Elettropompe Sommergibili Serie EGT con Bocca Di Mandata Verticale Filettata G2

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	PREZZO
EGT5	0,75	0,55	230	Prevalenza mt	8	7,4	6,9	6,3	5,6	4,8	4	3	1,8					
EGT7	1	0,75	230		9,3	8,8	8,3	7,7	7	6,2	5,3	4,3	3,2	2,2				
EGT9	1,2	0,9	230		11	10,5	10	9,3	8,6	7,8	7	6,2	5,2	4,2	3	1,8		
EGT11	1,5	1,1	230		12,8	12,2	11,6	11	10,3	9,5	8,6	7,7	6,7	5,7	4,5	3,3	2	
EGT15	2	1,5	230		15	14,4	13,7	13	12,2	11,3	10,4	9,5	8,5	7,4	6,2	4,8	3,5	
EGT5T	0,75	0,55	400		8	7,4	6,9	6,3	5,6	4,8	4	3	1,8					
EGT7T	1	0,75	400		9,3	8,8	8,3	7,7	7	6,2	5,3	4,3	3,2	2,2				
EGT9T	1,2	0,9	400		11	10,5	10	9,3	8,6	7,8	7	6,2	5,2	4,2	3	1,8		
EGT11T	1,5	1,1	400		12,8	12,2	11,6	11	10,3	9,5	8,6	7,7	6,7	5,7	4,5	3,3	2	
EGT15T	2	1,5	400		15	14,4	13,7	13,0	12,2	11,3	10,4	9,5	8,5	7,4	6,2	4,8	3,5	

Elettropompe Sommergibili Serie EGF con Bocca Di Mandata Orizzontale Flangiata e Filettata da DN50 e G2

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	PREZZO
EGF5	0,75	0,55	230	Prevalenza mt	8	7,4	6,9	6,3	5,6	4,8	4	3	1,8					
EGF7	1	0,75	230		9,3	8,8	8,3	7,7	7	6,2	5,3	4,3	3,2	2,2				
EGF9	1,2	0,9	230		11	10,5	10	9,3	8,6	7,8	7	6,2	5,2	4,2	3	1,8		
EGF11	1,5	1,1	230		12,8	12,2	11,6	11	10,3	9,5	8,6	7,7	6,7	5,7	4,5	3,3	2	
EGF15	2	1,5	230		15	14,4	13,7	13	12,2	11,3	10,4	9,5	8,5	7,4	6,2	4,8	3,5	
EGF5T	0,75	0,55	400		8	7,4	6,9	6,3	5,6	4,8	4	3	1,8					
EGF7T	1	0,75	400		9,3	8,8	8,3	7,7	7	6,2	5,3	4,3	3,2	2,2				
EGF9T	1,2	0,9	400		11	10,5	10	9,3	8,6	7,8	7	6,2	5,2	4,2	3	1,8		
EGF11T	1,5	1,1	400		12,8	12,2	11,6	11	10,3	9,5	8,6	7,7	6,7	5,7	4,5	3,3	2	
EGF15T	2	1,5	400		15	14,4	13,7	13	12,2	11,3	10,4	9,5	8,5	7,4	6,2	4,8	3,5	



Gruppi Pressurizzazione

Gruppi Di Pressione Monofasi

TIPO	HP	KW	V	mc/h (Q)	Metri (H)		PREZZO
GPM02VM-EH3/5-07	1	0,75	230	1,5 - 4,5	49 - 21	Gruppo Pressione Monofase	
GPM02VM-EH3/6-09	1,2	0,9	230	1,5 - 4,5	61 - 28	Gruppo Pressione Monofase	
GPM02VM-EH3/7-11	1,5	1,1	230	1,5 - 4,5	70,5 - 31	Gruppo Pressione Monofase	
GPM02VM-EH3/9-15	2	1,5	230	1,5 - 4,5	91,5 - 42	Gruppo Pressione Monofase	
GPM02VM-EH5/4-09	1,2	0,9	230	2 - 7	43 - 23	Gruppo Pressione Monofase	
GPM02VM-EH5/5-11	1,5	1,1	230	2 - 7	53 - 27,5	Gruppo Pressione Monofase	
GPM02VM-EH5/6-13	1,8	1,3	230	2 - 7	64,5 - 34	Gruppo Pressione Monofase	
GPM02VM-EH5/7-15	2	1,5	230	2 - 7	74,5 - 38,5	Gruppo Pressione Monofase	
GPM02VM-EH5/8-15	2	1,5	230	2 - 7	84 - 42	Gruppo Pressione Monofase	
GPM02VM-EH9/4-15	2	1,5	230	3 - 14	44,5 - 15,5	Gruppo Pressione Monofase	

Gruppi Di Pressione Trifasi

TIPO	HP	KW	V	mc/h (Q)	Metri (H)		PREZZO
GPT02VM-EH3/5-07	1	0,75	400	1,5 - 4,5	49 - 21	Gruppo Pressione Trifase	
GPT02VM-EH3/6-09	1,2	0,9	400	1,5 - 4,5	61 - 28	Gruppo Pressione Trifase	
GPT02VM-EH3/7-11	1,5	1,1	400	1,5 - 4,5	70,5 - 31	Gruppo Pressione Trifase	
GPT02VM-EH3/9-15	2	1,5	400	1,5 - 4,5	91,5 - 42	Gruppo Pressione Trifase	
GPT02VM-EH5/4-09	1,2	0,9	400	2 - 7	43 - 23	Gruppo Pressione Trifase	
GPT02VM-EH5/5-11	1,5	1,1	400	2 - 7	53 - 27,5	Gruppo Pressione Trifase	
GPT02VM-EH5/6-13	1,8	1,3	400	2 - 7	64,5 - 34	Gruppo Pressione Trifase	
GPT02VM-EH5/7-15	2	1,5	400	2 - 7	74,5 - 38,5	Gruppo Pressione Trifase	
GPT02VM-EH5/8-15	2	1,5	400	2 - 7	84 - 42	Gruppo Pressione Trifase	
GPT02VM-EH9/4-15	2	1,5	400	3 - 14	44,5 - 15,5	Gruppo Pressione Trifase	
GPT02VM-EH9/5-18	2,5	1,8	400	3 - 14	55,5 - 19	Gruppo Pressione Trifase	
GPT02VM-EH9/6-20	3	2,2	400	3 - 14	65,5 - 21	Gruppo Pressione Trifase	

Componenti:

Elettropompe
 Basamento
 Quadro Elettrico
 Collettori Di Aspirazione E Mandata
 Valvole Di Intercettazione
 Valvole Di Ritegno
 Staffa Porta Quadro
 Pressostati E Manometro





Versione 4" Monofase 220V			
TIPO	HP	KW	PREZZO
4OS03M235	0,5	0,37	
4OS05M235	0,75	0,55	
4OS07M235	1	0,75	
4OS11M235	1,5	1,1	
4OS15M235	2	1,5	
4OS22M235	3	2,2	
Versione 4" Trifase 380V			
TIPO	HP	KW	PREZZO
4OS05T405	0,75	0,55	
4OS07T405	1	0,75	
4OS11T405	1,5	1,1	
4OS15T405	2	1,5	
4OS22T405	3	2,2	
4OS30T405	4	3	
4OS40T405	5,5	4	
4OS55T405	7,5	5,5	
4OS75T405	10	7,5	

Versione 4" Monofase 220V			
TIPO	HP	KW	PREZZO
4CV03M235	0,5	0,37	
4CV05M235	0,75	0,55	
4CV07M235	1	0,75	
4CV11M235	1,5	1,1	
4CV15M235	2	1,5	
4CV22M235	3	2,2	
Versione 4" Trifase 380V			
TIPO	HP	KW	PREZZO
4CV05T405	0,75	0,55	
4CV07T405	1	0,75	
4CV11T405	1,5	1,1	
4CV15T405	2	1,5	
4CV22T405	3	2,2	
4CV30T405	4	3	
4CV40T405	5,5	4	
4CV55T405	7,5	5,5	
4CV75T405	10	7,5	



Versione 6" Trifase 380V			
TIPO	HP	KW	PREZZO
L6W40T405	5,5	4	
L6W55T405	7,5	5,5	
L6W75T405	10	7,5	
L6W93T405	12,5	9,3	
L6W110T405	15	11	
L6W130T405	17,5	13	
L6W150T405	20	15	
L6W185T405	25	18,5	
L6W220T405	30	22	
L6W260T405	35	26	
L6W300T405	40	30	
L6W370T405	50	37	

Versione 6" Trifase 380V			
TIPO	HP	KW	PREZZO
6CV055T405	5,5	4	
6CV075T405	7,5	5,5	
6CV100T405	10	7,5	
6CV125T405	12,5	9,3	
6CV150T405	15	11	
6CV200T405	20	15	
6CV250T405	25	18,5	
6CV300T405	30	22	
6CV400T405	40	30	





Versione 4" Monofase 220V			
TIPO	HP	KW	PREZZO
4FRKM050	0,5	0,37	
4FRKM075	0,75	0,55	
4FRKM100	1	0,75	
4FRKM150	1,5	1,1	
4FRKM200	2	1,5	
4FRKM300	3	2,2	



Versione 4" Trifase 380V			
TIPO	HP	KW	PREZZO
4FRK075	0,75	0,55	
4FRK100	1	0,75	
4FRK150	1,5	1,1	
4FRK200	2	1,5	
4FRK300	3	2,2	
4FRK400	4	3	
4FRK550	5,5	4	
4FRK750	7,5	5,5	
4FRK1000	10	7,5	



Versione 6" Trifase 380V Incapsulati			
TIPO	HP	KW	PREZZO
6FRK055	5,5	4	
6FRK075	7,5	5,5	
6FRK100	10	7,5	
6FRK125	12,5	9,3	
6FRK150	15	11	
6FRK200	20	15	
6FRK250	25	18,5	
6FRK300	30	22	
6FRK400	40	30	
6FRK500	50	37	
6FRK600	60	45	
6FRK-BULLONI	Bulloni a Parte		



Versione 8" Trifase 380V Incapsulati			
TIPO	HP	KW	PREZZO
8FRK400-I	40	30	
8FRK500-I	50	37	
8FRK600-I	60	45	
8FRK750-I	75	55	
8FRK1000-I	100	75	
8FRK1250-I	125	93	
8FRK1500-I	150	110	
8FRK1750-I	175	130	
8FRK2000-I	200	150	



Versione 8" Trifase 380V Riavvolgibili			
TIPO	HP	KW	PREZZO
8FRK400-R	40	30	
8FRK500-R	50	37	
8FRK600-R	60	45	
8FRK700-R	70	52	
8FRK750-R	75	55	
8FRK800-R	80	60	
8FRK900-R	90	67	
8FRK1000-R	100	75	
8FRK1100-R	110	83	
8FRK1250-R	125	93	




Da Pagina 27

A Pagina 29



Da Pagina 30

A Pagina 31

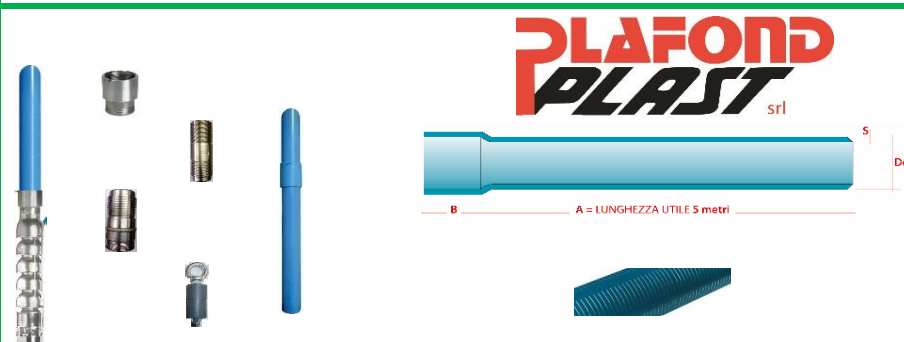

Da Pagina 32

A Pagina 33



Da Pagina 34

A Pagina 42



Da Pagina 43

A Pagina 45



Da Pagina 46

A Pagina 49



La Duepollici Pompe Per Campionamento

TIPO	Descrizione	PREZZO
P12V2S	La Duepollici Da Campionamento 12 V = 18 Mt	
REG	Regolatore Di Flusso Per La Duepollici Fino a 25 Mt	

Pompa 12 V Con Prevalenza 18 Mt



La Pompa 12 V a 3 stadi per il campionamento di acque di falda con prevalenza 18 Mt viene fornita di serie con 18 metri di cavo elettrico, corredato con connettori terminali a due vie maschio/femmina ad innesto rapido. La Pompa inoltre è dotata di filtro in aspirazione intercambiabile. Il Regolatore Di Flusso, non viene fornito all'acquisto della pompa. Viene venduto come Accessorio.

TIPO	Descrizione	PREZZO
P12V3S	La Duepollici Da Campionamento 12 V = 25 Mt	
REG	Regolatore Di Flusso Per La Duepollici Fino a 25 Mt	

Pompa 12 V Con Prevalenza 25 Mt



La Pompa 12 V a 3 stadi per il campionamento di acque di falda con prevalenza 25 Mt viene fornita di serie con 25 metri di cavo elettrico, corredato con connettori terminali a due vie maschio/femmina ad innesto rapido. La Pompa inoltre è dotata di filtro in aspirazione intercambiabile. Il Regolatore Di Flusso, non viene fornito all'acquisto della pompa. Viene venduto come Accessorio.

TIPO	Descrizione	PREZZO
MP1	Elettropompa 2" Senza Cavo	
C30MP1	Cavo Per MP1 Da 30 Mt Assemblato Alla Pompa	
C60MP1	Cavo Per MP1 Da 60 Mt Assemblato Alla Pompa	
C90MP1	Cavo Per MP1 Da 90 Mt Assemblato Alla Pompa	
CFRE	Convertitore Di Frequenza Per MP1 In Valigetta	



GRUNDFOS





Pompa Pneumatica

Pompa Pneumatica Total Fluid Top Inlet 2"



La Pompa Pneumatica Total Fluid è una pompa sommersa ad azionamento pneumatico. Tale pompa è utilizzata per l'estrazione da pozzi di acque e liquidi con densità superiore o inferiore a quella dell'acqua. Il funzionamento della pompa è assicurato da impulsi regolabili di aria compressa. Il comando della pompa può essere elettrico o pneumatico (collegamento quadri pneumatici). La pompa è costituita da una testa in bronzo, un fondello in bronzo, un raccordo per l'ingresso di aria compressa, una valvola di non ritorno per la mandata di liquido ed una valvola di non ritorno con un filtro in aspirazione.

TIPO	Descrizione	PREZZO
TOPINLET2	POMPA PNEUMATICA 2" TOTAL FLUID TOP INLET Acciaio inox AISI 304 e bronzo	

Pompa Pneumatica Total Fluid Top Inlet 3"



La Pompa Pneumatica Total Fluid è una pompa sommersa ad azionamento pneumatico. Tale pompa è utilizzata per l'estrazione da pozzi di acque e liquidi con densità superiore o inferiore a quella dell'acqua. Il funzionamento della pompa è assicurato da impulsi regolabili di aria compressa. Il comando della pompa può essere elettrico o pneumatico (collegamento quadri pneumatici). La pompa è costituita da una testa in bronzo, un fondello in bronzo, un raccordo per l'ingresso di aria compressa, una valvola di non ritorno per la mandata di liquido ed una valvola di non ritorno con un filtro in aspirazione.

TIPO	Descrizione	PREZZO
TOPINLET3	POMPA PNEUMATICA 3" TOTAL FLUID TOP INLET Acciaio inox AISI 304 e bronzo	

Pompa Pneumatica Total Fluid Bottom Inlet 2"



La Pompa Pneumatica Total Fluid è una pompa sommersa ad azionamento pneumatico. Tale pompa è utilizzata per l'estrazione da pozzi di acque e liquidi con densità superiore o inferiore a quella dell'acqua. Il funzionamento della pompa è assicurato da impulsi regolabili di aria compressa. Il comando della pompa può essere elettrico o pneumatico (collegamento quadri pneumatici). La pompa è costituita da una testa in bronzo, un fondello in bronzo, un raccordo per l'ingresso di aria compressa, una valvola di non ritorno per la mandata di liquido ed una valvola di non ritorno a palla per la carica dal basso.

TIPO	Descrizione	PREZZO
BOTINLET2	POMPA PNEUMATICA 2" TOTAL FLUID BOTTOM INLET Acciaio inox AISI 304 e bronzo	



Skimmer

Pompe Per Il Recupero Del Prodotto

Skimmer Attivo



Lo Skimmer Attivo è una pompa sommersa ad azionamento pneumatico specifica per il recupero di prodotti surnatanti. La pompa è dotata di un meccanismo galleggiante che permette l'ingresso solo del prodotto surnatante (LNAPL), se è presente. Lo Skimmer Attivo è costituito da uno scrematore (Skimmer) dedito alla separazione acqua/olio, dotato di galleggiante per il recupero a gravità. Inoltre nella parte sottostante dello Skimmer vi è un'unità pompante, utile a mandare il prodotto in superficie attraverso cicli ON/OFF di aria compressa. Il recupero del prodotto avviene a gravità, perciò l'efficacia dipende dalla combinazione di viscosità e spessore iniziale. Nelle migliori condizioni, lo Skimmer Attivo è in grado di ridurre visibilmente lo strato del prodotto in galleggiamento. La lunghezza totale dello Skimmer Attivo è di 180 cm e, di questi, 40,5 cm costituiscono la parte utile di galleggiamento.

TIPO	Descrizione	PREZZO
SKIMMERA	Pompa sommersa ad azionamento pneumatico con carica dall'alto per l'estrazione di prodotti surnatanti la falda - dotata di Kit di aspirazione galleggiante	

QUADPNEUM



QUADELETT



TIPO	Descrizione	PREZZO
QUADPNEUM	Quadro Pneumatico Di Comando e Regolazione Tempi on/off: 0/30 secondi	
QUADELETT	Quadro Elettrico Di Comando e Regolazione Pompa Pneumatica Con Timer on/off ed Elettrovalvola	

Skimmer Passivo



Lo Skimmer Passivo è una trappola sommersa specifica per il recupero di prodotti surnatanti. Il sistema è dotato di un meccanismo galleggiante adatto alle fluttuazioni della falda, che permette l'ingresso di solo prodotto surnatante (LNAPL), se è presente, e di un serbatoio di raccolta per il prodotto stesso. Lo Skimmer Passivo è costituito da uno scrematore (Skimmer) dedito alla separazione acqua/olio, dotato di galleggiante per il recupero a gravità. Inoltre nella parte sottostante dello Skimmer vi è un serbatoio, utile ad intrappolare il prodotto in galleggiamento. L'efficacia dipende dalla combinazione di viscosità e spessore iniziale. Nelle migliori condizioni, lo Skimmer Passivo è in grado di ridurre visibilmente lo strato del prodotto in galleggiamento. Lo Skimmer Passivo deve essere estratto e svuotato manualmente dal pozzo. La lunghezza totale dello Skimmer Passivo è 180 cm e, di questi, 40,5 cm costituiscono la corsa della parte galleggiante.

TIPO	Descrizione	PREZZO
SKIMMERP	Skimmer Passivo con Kit di aspirazione a galleggiante e trappola in acciaio inox per l'accumolo del prodotto (circa 2 Litri) compresa fornitura di protezione del galleggiante	

Interface - Oil / Water Level Meter

TIPO	Descrizione	PREZZO
INTERF020	Interface (Sm.OIL Oil / Water Interface Meter) 20 Metri CSA	
INTERF030	Interface (H.OIL Oil / Water Level Meter) 30 Metri CSA	
INTERF060	Interface (H.OIL Oil / Water Level Meter) 60 Metri CSA	
INTERF100	Interface (H.OIL Oil / Water Level Meter) 100 Metri CSA	
INTERF150	Interface (H.OIL Oil / Water Level Meter) 150 Metri CSA	

Nota: Tutte Le Interface Sono Dotate Del Sistema Spegnimento Automatico Dopo 8 Minuti Dalla Sua Attività.



Sm. OIL

H. OIL





ELETTTRICA MILLY
di Stefano Callori



HERON
INSTRUMENTS INC.
Groundwater Monitoring

Freatimetro - Water Level Meter

TIPO	Descrizione	PREZZO
DIPPER-T030	Freatimetro (Water Level Meter) 30 Metri	
DIPPER-T045	Freatimetro (Water Level Meter) 45 Metri	
DIPPER-T060	Freatimetro (Water Level Meter) 60 Metri	
DIPPER-T100	Freatimetro (Water Level Meter) 100 Metri	
DIPPER-T150	Freatimetro (Water Level Meter) 150 Metri	
DIPPER-T200	Freatimetro (Water Level Meter) 200 Metri	
DIPPER-CAS	Indicatore Tubazione Metallica (Well Casing Indicator Probe)	
DIPPER-DEP	Indicatore Fondo Foro (Well Depth Indicator Probe)	



DIPPER-CAS

DIPPER-DEP

DIPPER-T



Multiparametrica - Conductivity Plus "Conductivity & Temperature Meter"

TIPO	Descrizione	PREZZO
MULTIP030	Multiparametrica (Conductivity Plus) 30 Metri	
MULTIP045	Multiparametrica (Conductivity Plus) 45 Metri	
MULTIP060	Multiparametrica (Conductivity Plus) 60 Metri	
MULTIP100	Multiparametrica (Conductivity Plus) 100 Metri	
MULTIP150	Multiparametrica (Conductivity Plus) 150 Metri	
MULTIP200	Multiparametrica (Conductivity Plus) 200 Metri	
MULTIP300	Multiparametrica (Conductivity Plus) 300 Metri	



MULTIP



ELETTRICA MILLY
di Stefano Callori

Concessionario Esclusivista Lazio

PLAFOND
PLAST srl

**TUBO DI MANDATA IN PVC RIGIDO PER POMPE SOMMERSE
CON CONNESSIONE A MANICOTTO (Colore Blu Ral 5015)**



Tubo Di Mandata Pompe		
Diametro Esterno		Interno
Inch	mm	mm
2"	60	48,4
2"1/2	75	61,4
3"	90	73,6
4"	114	97,6
5"	140	119,4
6"	170	146

Tubo 3 Mt
Prezzo

Tubo 1 Mt
Prezzo

Manicotto
Prezzo



Raccordo Pompa INOX		
Inch	Ridotto	Prezzo
2"	2"-1"1/2	
2"1/2	2"1/2-2"	
3"	3"-2"1/2	
4"	4"-3"	
5"	5"-4"	
6"	6"-5"	



Nipplo Di Testa INOX	
Inch	Prezzo
2"	
2"1/2	
3"	
4"	
5"	
6"	



Raccordo Valvola INOX		
Inch	Ridotto	Prezzo
2"	2"	
2"1/2	2"1/2	
3"	3"	
4"	4"	
5"	5"	
6"	6"	



Testina Di Sollevamento	
Inch	Prezzo
2"	
2"1/2	
3"	
4"	
5"	
6"	



Materiale Atossico Conforme al D.M. 174 Del 06/04/2004

PLAFOND
PLAST srl



ELETTTRICA MILLY
di Stefano Callori

PLAFOND
PLAST srl

Concessionario Esclusivista Lazio

Tubo Pozzi PVC Bicchierato

Tubo PVC 100 Rigido Rispondente Alla Prescrizione Igienico-Sanitaria
Del Ministero Della Sanità D.M. 174 del 06/04/2004



Tubo Pozzi PVC Bicchierato					Prezzo € Al Metro		Prezzo € A Barra Da 5 Metri	
Diametro Esterno mm	Spessore di riferimento mm	Diametro Esterno Bicchiere mm	Diametro Interno mm	Imballo standard (n° barre)	Cieco	Fessurato	Cieco	Fessurato
125	6,0	137	113	80				
140	6,0	152	128	63				
160	7,7	175,4	144,6	48				
180	6,0	192	168	36				
180	7,7	195,4	164,6	36				
200	7,7	215,4	148,6	30				
200	9,6	219,2	180,8	30				
250	7,7	265,4	234,6	20				
250	9,0	268	232	20				
250	12,0	274	226	20				
315	12,0	339	291	12				
315	15,0	345	285	12				

PLAFOND
PLAST srl

LANCELOT






ELETTRICA MILLY
di Stefano Callori



Concessionario Esclusivista Lazio

Tubo Piezometrico Filettato PN 12,5



Dimensione	Lunghezza	Descrizione	Tubo Cieco PREZZO	Tubo Fessurato PREZZO	Tappo Testa PREZZO	Tappo Fondo PREZZO
1"	1 mt	Tubo Manicotto				
1"	2 mt	Tubo Manicotto				
1"	3 mt	Tubo Manicotto				
1"1/4	1 mt	Tubo Manicotto				
1"1/4	2 mt	Tubo Manicotto				
1"1/4	3 mt	Tubo Manicotto				
1"1/2	1 mt	Tubo Manicotto				
1"1/2	2 mt	Tubo Manicotto				
1"1/2	3 mt	Tubo Manicotto				
2"	1 mt	Filettato Sullo Spessore				
2"	2 mt	Filettato Sullo Spessore				
2"	3 mt	Filettato Sullo Spessore				
3"	1 mt	Filettato Sullo Spessore				
3"	2 mt	Filettato Sullo Spessore				
3"	3 mt	Filettato Sullo Spessore				
4"	1 mt	Filettato Sullo Spessore				
4"	2 mt	Filettato Sullo Spessore				
4"	3 mt	Filettato Sullo Spessore				
5"	1 mt	Filettato Sullo Spessore				
5"	2 mt	Filettato Sullo Spessore				
5"	3 mt	Filettato Sullo Spessore				
6"	1 mt	Filettato Sullo Spessore				
6"	2 mt	Filettato Sullo Spessore				
6"	3 mt	Filettato Sullo Spessore				

Prodotti Chimici Per Il Sottosuolo

Compattante

Tipo MIKOLIT B

Sacchi da 25 Kg



Bentonite

In Polvere

Sacchi da 25 Kg



Ghiaietto Siliceo

Grani da 2 a 4 mm

Sacchi da 25 Kg



Prodotti Chimici Per Il Sottosuolo

Schiuma

FOAMEX TX

Latte da 50 Kg



Polimero Liquido

DRILLAM NT

Latte da 25 Kg



Abbattente Di Schiuma

DEFOMEX

Latte da 25 Kg



Polimero In Polvere

LAMVIS S100

Sacchi da 25 Kg



Materiali Geotecnici

Tappo Di Testa

Lucchettabile

Tappo PVC 2"
Tappo PVC 3"
Tappo PVC 4"
Tappo PVC 5"



Pozzetto Rosso

Lucchettabile In PEAD



Pozzetto 110x500
Pozzetto 140x500
Pozzetto 200x500

Cella

Tipo Casagrande



Tubo Inclinometrico


Materiale In ABS



Tubo 60
Tappo 60
Tubo 70
Tappo 70
Tubo 85
Tappo 85

Tubo Inclinometrico

Materiale In Alluminio

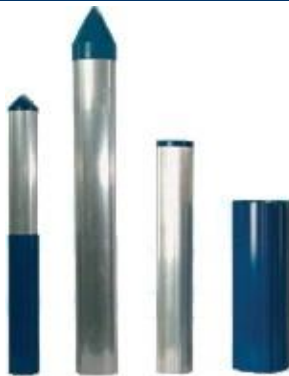

Tubo 3" Da 3 Metri
Manicotto 3"
Tappo Testa 3"
Tappo Fondo 3"

NESTY Probe

Con Tappo e Att Rylsan



Tubo Rylsan 6/8 mm
Nesty Probe 1/2"x15
Nesty Probe 3/4"x20
Nesty Probe 1"x25
Nesty Probe 1"1/4x32
Nesty Probe 1"1/2x32
Nesty Probe 2"x35

Cassetta Catalogatrice

5 Posti



Cassetta Catalogatrice

3 Posti



Geotessuto In Calza

T.N.T.

Diametro	Pollici	100 Metri
42	1"1/4	
50	1"1/2	
63	2"	
90	3"	
114	4"	
140	5"	
160	6"	



Materiali Geotecnici

Pompe WHALE Per Campionamento 12V. CC



18 mt di Prevalenza
27 mt di Prevalenza

Campionatori Monouso in PVC Bailers



Bailers 11x900/85
Bailers 19x900/200
Bailers 38x900/1025

Fustelle Inox Aisi 304	Fustelle Inox Aisi 304	Fustelle Inox Aisi 304
Shelby	Osterberg	Osterberg
Cm 60 x 88,9	Cm 70 x 88,9	Cm 70 x 101
		

Paraffina Confezione Da 5 Kg



Johnson screens®



Freatimetro Con Cavo Tondo

TIPO	Descrizione	PREZZO
FREATT10	Freatimetro Con Cavo Tondo Da 10 Metri	
FREATT15	Freatimetro Con Cavo Tondo Da 15 Metri	
FREATT20	Freatimetro Con Cavo Tondo Da 20 Metri	
FREATT30	Freatimetro Con Cavo Tondo Da 30 Metri	
FREATT50	Freatimetro Con Cavo Tondo Da 50 Metri	
FREATT100	Freatimetro Con Cavo Tondo Da 100 Metri	
FREATT150	Freatimetro Con Cavo Tondo Da 150 Metri	
FREATT200	Freatimetro Con Cavo Tondo Da 200 Metri	
FREATT250	Freatimetro Con Cavo Tondo Da 250 Metri	
FREATT300	Freatimetro Con Cavo Tondo Da 300 Metri	
FREATT500	Freatimetro Con Cavo Tondo Da 500 Metri	



Freatimetro Con Cavo Piatto

TIPO	Descrizione	PREZZO
FREATP30	Freatimetro Con Cavo Piatto Da 30 Metri	
FREATP50	Freatimetro Con Cavo Piatto Da 50 Metri	
FREATP100	Freatimetro Con Cavo Piatto Da 100 Metri	
FREATP150	Freatimetro Con Cavo Piatto Da 150 Metri	
FREATP200	Freatimetro Con Cavo Piatto Da 200 Metri	
FREATP300	Freatimetro Con Cavo Piatto Da 300 Metri	



Sonda Interface Certificata ATEX

TIPO	Descrizione	PREZZO
INTERFACE30	Sonda Interface Certificata ATEX Da 30 Metri	
INTERFACE60	Sonda Interface Certificata ATEX Da 60 Metri	
INTERFACE100	Sonda Interface Certificata ATEX Da 100 Metri	



Concessionario Esclusivista Lazio

Testa Pozzo



TIPO	Descrizione	Caratteristiche				PREZZO
		Φ TUBO POZZO mm	Φ De mm	H compresa flangia mm	PESO Kg	
GTTESTAP2P	Testa Pozzo 2"	60	110	85	0,42	
GTTESTAP3P	Testa Pozzo 3"	89	140	85	0,65	
GTTESTAP4P	Testa Pozzo 4"	115	180	80	1,16	
GTTESTAP125	Testa Pozzo 4"1/2	125	180	95	1,00	
GTTESTAP140	Testa Pozzo 5"	140	200	100	1,33	
GTTESTAP160	Testa Pozzo 6"	160	250	100	1,16	
GTTESTAP180	Testa Pozzo 6"1/2	180	250	100	2,53	
GTTESTAP200	Testa Pozzo 7"	200	250	100	2,27	



Scorrevoli Zincati e Dadi In Acciaio

TIPO	Descrizione	PREZZO
532-1 1/4X300	Scorrevole Zincato Sp.2,9 D.1"1/4x300mm	
532-1 1/2X300	Scorrevole Zincato Sp.2,9 D.1"1/2x300mm	
310A-1 1/4	Dado In Acciaio 1"1/4	
310A-1 1/2	Dado In Acciaio 1"1/2	



ELETTTRICA MILLY
di Stefano Callori



Concessionario Esclusivista Lazio

Tubo Di Mandata PVC-O



Dimensione	Lunghezza	Descrizione	Tubo	Raccordo Testa INOX	Raccordo Pompa INOX
			PREZZO	PREZZO	PREZZO
1"1/4	1 mt	Tubo Di Mandata Per Pompe Da 1 Mt 1"1/4			
1"1/4	3 mt	Tubo Di Mandata Per Pompe Da 3 Mt 1"1/4			
1"1/2	1 mt	Tubo Di Mandata Per Pompe Da 1 Mt 1"1/2			
1"1/2	3 mt	Tubo Di Mandata Per Pompe Da 3 Mt 1"1/2			
2"	1 mt	Tubo Di Mandata Per Pompe Da 1 Mt 2"			
2"	3 mt	Tubo Di Mandata Per Pompe Da 3 Mt 2"			



ELETTTRICA MILLY
di Stefano Callori



Concessionario Esclusivista Lazio

Spiro

Le Pezzature Di Tubazione Si Possono Ordinare Da 3 o 6 Metri




Diametro Esterno mm	Profilo	Diametro Interno mm	Profondità Mt	Peso Kg / Mt	Slot 0,25 l/m Mt	Slot 0,4 l/m Mt	Slot 0,7 l/m Mt
114	3 x 3,5	101	415	8,20	49,8	76,2	122,4
139	3 x 3,5	127	255	9,80	60,6	93	149,4
168	3 x 3,5	156	150	8,60	73,2	112,2	180
219	3 x 3,5	205,5	65	15,40	95,4	145,8	234,6
219	3,5 x 5	205,5	165	19,60	82,8	127,2	206,4
244	3 x 3,5	230	49	17,00	106,2	162,6	261,6
244	3,5 x 5	230	120	21,80	92,4	141,6	230,4



ELETTRICA MILLY
di Stefano Callori



Sonde Geotermiche

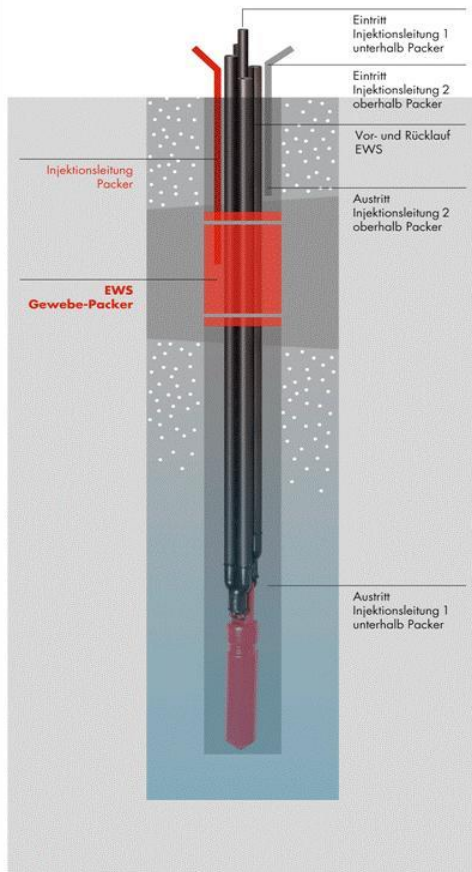



ELETTICA MILLY
di Stefano Callori



Carotiere Semplice Diametro 101 Con Accessori

Carotieri Semplice
Diametro 101



1,5 Metri

3 Metri

Testina Cieca
Fusto Da 100



Porta Estrattore
A Molla



Estrattore
a Molla



Porta Estrattore
A Cestello



Estrattore
A Cestello



Corona Semplice
Terreni Medi
Fusto Corto



Corona Semplice
Terreni Duri
Fusto Corto



Corona Semplice
Terreni Medi
Fusto Lungo



Corona Semplice
Terreni Duri
Fusto Lungo



Carotiere Doppio T2 Diametro 101 Con Accessori

Carotieri Doppi T2
Diametro 101



1,5 Metri

3 Metri

Corona T2
Terreni Medi o Duri



Testina
T2



Porta Estrattore
A Molla T2



Estrattore
A Molla T2



Alesatore
T2



Tubo Allungatore
T2





ELETTICA MILLY
di Stefano Callori



Carotiere Doppio T6 Diametro 101 Con Accessori

Carotiere Doppio T6
Diametro 101



1,5 Metri

Corona T6
Terreni Medi o Duri



Testina
T6



Porta Estrattore
A Molla T6



Estrattore
A Molla T6



Alesatore
T6



Campionatore RAYMOND

Tubo
Raymond



Massa Di Sgancio
Raymond



Punta Aperta
Raymond



Punta Chiusa
Raymond




Valvola
Raymond




Campionatore SHELBY

TESTINA SHELBY

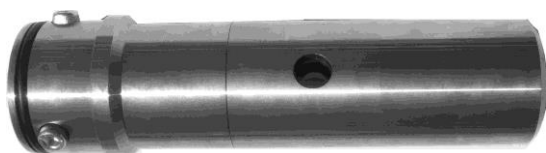

RIDUZIONE TESTINA SHELBY

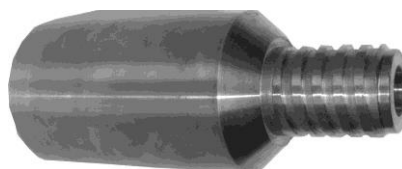



ELETTTRICA MILLY
di Stefano Callori



Carotiere Ambientale (Apribile)

Carotiere Ambientale (Apribile)

Diametro 101



1 Metro

Tubi Di Rivestimento

Tubo di Rivestimento

Diametro 127



1,5 Metri

3 Metri

Tubo di Rivestimento

Diametro 152



1,5 Metri

3 Metri

Scarpa Rotazione
Diametro 127

Terreni Medi e Duri



Scarpa Rotazione
Diametro 152

Terreni Medi e Duri



Testina Cieca
Diametro 127



Testina Cieca
Diametro 152



Martelli Fondo Foro

TIPO	Modello Martello	Diametro Esterno mm	Peso Kg	Alimentazione Consumo Minimo Litri/Minuto - Bar	Alimentazione Consumo Massimo Litri/Minuto - Bar	Tagliante Diametro mm	Filettatura Per Aste
BR1	Bulroc 1	51	8	500 (7 Bar)	2000 (17 Bar)	60-64	RD40 Box
BR2	Bulroc 2	62	13	750 (7 Bar)	2980 (17 Bar)	70/80	RD40 Box (RD50 Box)
BR3	Bulroc 3	78	22	1090 (7 Bar)	4290 (17 Bar)	85/95 100-105	2.3/8" A.R.
BR33	Bulroc 33	82	25	1530 (7 Bar)	6030 (17 Bar)	90/100 105	2.3/8" A.R. (RD50 Box)
HP-31	Hyper 31	79	24	2700 (10 Bar)	7700 (21 Bar)	85/100 105	2.3/8" A.R.
HP-41	Hyper 41	95	37	4200 (10 Bar)	12100 (21 Bar)	105/127 130/152	2.3/8" A.R.
HP-51	Hyper 51	114	60	6000 (10 Bar)	17100 (21 Bar)	127/165 178	3.1/2" A.R.
HP-63	Hyper 63	143	98	9600 (10 Bar)	27100 (21 Bar)	152/220 225/254	3.1/2" A.R.
HP-81	Hyper 81	184	194	13700 (10 Bar)	38900 (21 Bar)	203/254	4.1/2" A.R.
HP-101	Hyper 101	225	338	10300 (7 Bar)	41000 (17 Bar)	254/305	6.5/8" A.R.
HP-121	Hyper 121	272	675	16800 (7 Bar)	66200 (17 Bar)	302/445	6.5/8" A.R.
HP-125/300HF	Hyper 125/300 HF	305	840	17300 (7 Bar)	68500 (17 Bar)	330/445	6.5/8" A.R.
HP-141	Hyper 141	320	1100	20200 (10 Bar)	80000 (21 Bar)	350/508	6.5/8" A.R.
HP-181	Hyper 181	406	1608	30800 (7 Bar)	103400 (15 Bar)	458/660	8.5/8" A.R.
HP-241	Hyper 241	533	2510	64600 (7 Bar)	218000 (15 Bar)	610/864	8.5/8" A.R.
HP-241S	Hyper 241 S	745	4000	61900 (7 Bar)	143400 (12 Bar)	864/1090	8.5/8" A.R.

Nota: Tutte Le Combinazioni Con Taglianti Fuori Standard Non Sono Coperti Da Garanzia.

Attacco Femmina = Box

Attacco Maschio = A.R.



Raccordi - Riduzioni Api Regular / IF

Diametro mm
54
76
88,9
114
140



**Trattamento Di Carbonitrurazione Anti-Grippaggio.
Materiale 42CrMo4 Bonificato.**

Lubrificatori Di Linea

Capacità Litri
5
10
15



Grasso Alla Polvere Di Rame Bulroc

Peso Kg
9,18
12,5



Aste Per Rotopercussione



- 1** Saldatura per attrito a frizione.
- 2** Trattamento manicotti di carbonitrurazione anti-grippaggio.
- 3** Materiale manicotti 42CrMo4 bonificato.
- 4** Materiale tubo N80 (S135 su richiesta).
- 5** Spessore std 6,3mm (disponibili 4mm, 6,3mm e 8/8,8mm).

Taglianti

Martello da 1" - BR1	Diametro	Inch	Peso
Bottoni sferici o parabolici, faccia convessa	mm		Kg
	60	2"3/8	1,8
	64	2"1/4	1,9

Martello da 2" - BR2	Diametro	Inch	Peso
Bottoni sferici o parabolici, faccia convessa	mm		Kg
	70	2"3/4	2,5
	76	3"	2,6
	80	3"1/8	2,7

Martello da 3" - Hp-31 - 3 IR DHD3,5 - MACH 33 - BR3/33 - COP 32 - COP 34	Diametro	Inch	Peso
Bottoni sferici o parabolici, faccia convessa	mm		Kg
	85	3"3/8	3,1
	90	3"9/16	3,3
	95	3"3/4	3,5
	100	4"	4,0
	105*	4"1/8	4,2

Martello da 4" - Hp-41 - IR DHD340 - COP 44	Diametro	Inch	Peso
Bottoni sferici, faccia concava	mm		Kg
	105	4"1/8	8,6
	110	4"5/16	9,1
	115	4"1/2	9,5
	120	4"3/4	10,0
	125	4"15/16	10,5
	127	5"	11,0
	130*	5"1/8	11,4
	140*	5"1/2	12,8
	152*	6"	13,3

Martello da 5" - Hp-51 - IR DHD350 - SD5 - QL 50	Diametro	Inch	Peso
Bottoni sferici, faccia concava	mm		Kg
	130	5"1/8	14,5
	140	5"1/2	16,5
	146	5"3/4	17,0
	152	6"	17,5
	156	6"1/8	19,0
	160	6"5/16	20,0
	165	6"1/2	22,0
	178*	7"	26,0



Taglianti

Martello da 6" - Hp-63 - IR DHD350 - SD6 - QL 60	Diametro	Inch	Peso
Bottoni sferici, faccia concava	mm		Kg
	152	6"	23,0
	165	6"1/2	24,0
	171	6"3/4	27,5
	180	7"	30,0
	190	7"1/2	32,5
	203	8"	35,5
	216	8"1/2	37,0
	219*	8"5/8	39,0
	225*	8"7/8	42,0
	235*	9"1/4	44,0
	240*	9"1/2	45,0
	254*	10"	52,0

Martello da 8" - Hp-81 - IR DHD380 - SD8 - QL 80	Diametro	Inch	Peso
Bottoni sferici, faccia concava	mm		Kg
	190	7"1/2	46,0
	203	8"	50,0
	216	8"1/2	52,0
	219	8"5/8	53,0
	225	8"7/8	55,0
	230	9"1/16	57,0
	235	9"1/4	59,0
	240	9"1/2	61,0
	254	10"	65,0
	268*	10"1/2	70,0
	275*	10"3/4	73,0
	280*	11"1/16	84,0
	292*	11"1/2	90,0
	305*	12"	96,0
	320*	12"5/8	112,0

*** Diametro Fuori Misura, Senza Garanzia.**



ZENNER



Da Pagina 51

A Pagina 51

FantiniCosmi



Da Pagina 52

A Pagina 52

ICAR



Da Pagina 53

A Pagina 53

Ray
tech

Da Pagina 54

A Pagina 54

CELLPACK

Electrical Products




Da Pagina 54

A Pagina 54

ELETTRICA MILLY
di Stefano Callori

Da Pagina 55

A Pagina 57

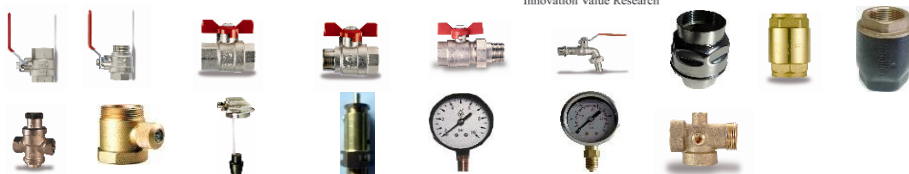IVR
Innovation Value Research

Da Pagina 58

A Pagina 58

VAREM[®] S.p.A.

Da Pagina 59

A Pagina 59

Contatori Acqua Fredda

ETK-N



Codice

Inch

PREZZO

ETK-N-DN15

1/2"

ETK-N-DN20

3/4"

Contatore Acqua Fredda a Getto Unico Con Quadrante Asciutto

MTKD-N



Codice

Inch

PREZZO

MTKD-N-DN25

1"

MTKD-N-DN32

1"1/4

MTKD-N-DN40

1"1/2

MTKD-N-DN50

2"

Contatore Acqua Fredda a Getto Multiplo Con Quadrante Asciutto

WPH-N



Codice

DN

PREZZO

WPH-N-DN50

50

WPH-N-DN65

65

WPH-N-DN80

80

WPH-N-DN100

100

WPH-N-DN125

125

WPH-N-DN150

150

WPH-N-DN200

200

Contatore Acqua Fredda Woltmann per Acqua Pulita

WI-N



Codice

DN

PREZZO

WI-N-DN50

50

WI-N-DN65

65

WI-N-DN80

80

WI-N-DN100

100

WI-N-DN125

125

WI-N-DN150

150

WI-N-DN200

200

Contatore Acqua Fredda Woltmann Tangenziale per Acqua Sporca

Livellostato Mecc per Serbatoi Sotto Pressione

Articolo	Salto di Livello		bar	Descrizione
A 42 A	25 mm	50 mm	16	Livellostato Meccanico

Attacco a Bocchettoni Gc 1 Femmina



Galleggiante Per Serbatoi Aperti

Articolo	Salto di Livello		bar	Descrizione
A 70	50 mm	750 mm	16	Galleggiante



Livellostati Magnetici

Articolo	Salto di Livello		bar	Descrizione
AD 52	20 mm	55 mm	10	Galleggiante Inox



Attacco 1" 1/4

Pressostati con Differenziale Regolabile

Articolo	Scala		Attacco	Descrizione
B 12 CN	-0,2	8	1/4" f	Pressostato
B 12 DN	5	16	1/4" f	Pressostato
B 12 EN	8	28	1/4" f	Pressostato



Flussostato per Liquidi

Reg. Paletta		Attacco	Descrizione	
FF 82	1"	8"	1"	Flussostato



Corpo Valvola a Membrana Servoassistita N.C.

Articolo	Attacco			Descrizione
M 23 C13	3/8"			Elettrovalvola
M 23 D13	1/2"			Elettrovalvola
M 23 E20	3/4"			Elettrovalvola
M 23 F25	1"			Elettrovalvola
M 23 G35	1"1/4			Elettrovalvola
M 23 H40	1"1/2			Elettrovalvola
M 23 I50	2"			Elettrovalvola



Bobine di Comando per Corpi Valvola M 23

Articolo	Tensione	Spunto	Ritenuta	Descrizione
IM 21 F	24 V.~	25 VA	16 VA	Bobina
IM 21 H	115 V.~	25 VA	16 VA	Bobina
IM 21 M	230 V.~	25 VA	16 VA	Bobina
IM 22	24 V. =			Bobina
1578501				Connettore Bobina



Corpo Valvola a Membrana Servoassistita N.A.

Articolo	Attacco			Descrizione
M 29 C13	3/8"			Elettrovalvola
M 29 D13	1/2"			Elettrovalvola
M 29 E20	3/4"			Elettrovalvola
M 29 F25	1"			Elettrovalvola
M 29 G35	1"1/4			Elettrovalvola
M 29 H40	1"1/2			Elettrovalvola
M 29 I50	2"			Elettrovalvola



Bobine di Comando per Corpi Valvola M 29

Articolo	Tensione	Spunto	Ritenuta	Descrizione
IM 29 F	24 V.~	33 VA	25 VA	Bobina
IM 29 M	230 V.~	33 VA	25 VA	Bobina
1578501				Connettore Bobina





Condensatori Monofasi

Articolo	Descrizione	Ditta	M Farad	PREZZO
MF 1 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	1	
MF 1,5 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	1,5	
MF 2 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	2	
MF 3,15 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	3,15	
MF 4 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	4	
MF 5 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	5	
MF 6,3 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	6,3	
MF 8 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	8	
MF 10 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	10	
MF 12,5 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	12,5	
MF 14 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	14	
MF 16 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	16	
MF 20 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	20	
MF 25 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	25	
MF 30 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	30	
MF 35 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	35	
MF 40 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	40	
MF 45 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	45	
MF 50 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	50	
MF 60 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	60	
MF 65 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	65	
MF 70 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	70	
MF 80 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	80	
MF 90 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	90	
CAP-10	Cappucci di Protezione Max 10 mf	ICAR		
CAP-16	Cappucci di Protezione Max 16 mf	ICAR		
CAP-20	Cappucci di Protezione Max 20 mf	ICAR		
CAP-60	Cappucci di Protezione Max 60 mf	ICAR		
CAP-70	Cappucci di Protezione Max 70 mf	ICAR		
CAP-90	Cappucci di Protezione Max 90 mf	ICAR		
COD	Codoli	ICAR		



Condensatori di Rifasamento

Articolo	Descrizione	Ditta	KVAR	PREZZO
SRWT400V 5	Condensatore Rifasamento Trifase	ICAR	5	
SRWT400V 10	Condensatore Rifasamento Trifase	ICAR	10	

Materiali Per Giunzioni Cavi Elettrici

RAYTECH 2.3

Vulcanizzante Classico
per Giunzioni Cavo



RAYCAST L10

Muffola
In Resina Epossidica



MTR

Guaina Termorestringente
Con Collante

MTR 10/3
MTR 16/5
MTR 25/8
MTR 35/12
MTR 50/16




RAYTEAM 19X25

Nastro Isolante
NERO



RAYTEAM 25X25

Nastro Isolante
NERO



Materiali Per Giunzioni Cavi Elettrici

Connettore Termorestringente Con Collante

CROSSO Connettore Termorestringente Rosso 1 mm 100 Pezzi

CBLU Connettore Termorestringente Blu 2,5 mm 100 Pezzi

CGIALLO Connettore Termorestringente Giallo 6 mm 100 Pezzi



MTC

Guaina Termorestringente
Con Collante

MTC 12/3
MTC 22/6
MTC 34/7





ELETTTRICA MILLY
di Stefano Callori

Accessoristica

MILLYPRESS HP 3



Pressostato FANTINI & COSMI



B71

1,4 - 4,6 Bar

Pressostato SQUARE D



FSG2

1,4 - 4,6 Bar

FYG22

2,8 - 7 Bar

FYG32

5,6 - 10,5 Bar

MICROSTART

5 Metri Di Cavo



MERCURY MC

10 Metri Di Cavo H07RNF



Barilotto Con Gancio

BRL



BRL 1"

BRL 1"1/4

BRL 1"1/2

BRL 2"

Staffe Pozzo Zincate A Caldo



Staffa 1"

Staffa 1"1/4

Staffa 1"1/2

Staffa 2"

Staffa 2"1/2

Staffa 3"

Staffa 4"

Staffa 5"

Sondina di Livello LOVATO ELECTRIC



PREZZO al Kg

Sondina di Livello LOVATO ELECTRIC



Trasformatore 50 VA 400/24 Montaggio DIN



Condensatori Elettronici per Partenze Motori



10 mf

20 mf

30 mf

40 mf

50 mf

55 mf

60 mf

70 mf

80 mf



ELETTTRICA MILLY
di Stefano Callori

Raccordi Zincati In Ghisa

Gomito 90° F/F Articolo 90  DIM a	TEE 90° Articolo 130  DIM a	Vite Doppia Articolo 280  DIM a	Manicotto F/F Articolo 270  DIM a	Tappo Maschio Articolo 290  DIM a	Calotta Femmina Articolo 300  DIM a	Controdado Articolo 310  DIM a
1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"1/4
1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/2
1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	2"
2"	2"	2"	2"	2"	2"	
Gomito 90° M/F Articolo 92  DIM a	Croce 90° Articolo 180  DIM a	Bocchettone Sede Conica Articolo 340  F/F DIM a	Bocchettone Sede Conica Articolo 341  M/F DIM a	Manicotto M/F Articolo 529  DIM a	Manicotto Ridotto M/F Articolo 246  DIM a	Manicotto Ridotto M/F Articolo 246  DIM a
1/4"	3/8"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"-1/4"	1"1/2-1"
3/8"	1/2"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"-3/8"	1"1/2-1"1/4
1/2"	3/4"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"-3/8"	2"-1"
3/4"	1"	3/4"	3/4"	1"	3/4"-1/2"	2"-1"1/4
1"	1"1/4	1"	1"	1"1/4	1"-1/2"	2"-1"1/2
1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"-3/4"	
1"1/2	2"	1"1/2	1"1/2	2"	1"1/4-3/4"	
2"		2"	2"		1"1/4-1"	
Manicotto Ridotto F/F Articolo 240  DIM a	Manicotto Ridotto F/F Articolo 240  DIM a	Riduzione M/F Articolo 241  DIM a	Riduzione M/F Articolo 241  DIM a	Riduzione M/F Articolo 241  DIM a	Vite Doppia Ridotta Articolo 245  DIM a	Vite Doppia Ridotta Articolo 245  DIM a
3/8"-1/4"	1"1/4-3/4"	3/8"-1/4"	1"1/4-1/2"	2"-3/4"	3/8"-1/4"	1"1/4-1"
1/2"-1/4"	1"1/4-1"	1/2"-1/4"	1"1/4-3/4"	2"-1"	1/2"-1/4"	1"1/2-3/4"
1/2"-3/8"	1"1/2-3/4"	1/2"-3/8"	1"1/4-1"	2"-1"1/4	1/2"-3/8"	1"1/2-1"
3/4"-1/4"	1"1/2-1"	3/4"-1/4"	1"1/2-1/2"	2"-1"1/2	3/4"-3/8"	1"1/2-1"1/4
3/4"-3/8"	1"1/2-1"1/4	3/4"-3/8"	1"1/2-3/4"		3/4"-1/2"	2"-1"
3/4"-1/2"	2"-3/4"	3/4"-1/2"	1"1/2-3/4"		1"-1/2"	2"-1"1/4
1"-1/2"	2"-1"	1"-3/8"	1"1/2-1"		1"-3/4"	2"-1"1/2
1"-3/4"	2"-1"1/4	1"-1/2"	1"1/2-1"1/4		1"1/4-1/2"	

Raccordi Zincati In Ghisa

Barilotto Zincato a Due Filetti				Barilotto Zincato a Due Filetti			
		Articolo				Articolo	
		530				530	
DIM a	mm	DIM a	mm	DIM a	mm	DIM a	mm
3/8"	100	3/4"	100	1"1/4	100	2"	100
3/8"	1000	3/4"	200	1"1/4	200	2"	200
1/2"	100	3/4"	300	1"1/4	300	2"	300
1/2"	200	3/4"	1000	1"1/4	1000	2"	1000
1/2"	300	1"	100	1"1/2	100		
1/2"	1000	1"	200	1"1/2	200		
		1"	300	1"1/2	300		
		1"	1000	1"1/2	1000		

Raccordi A Compressione (Polietilene)

Raccordo Maschio	Raccordo Femmina	Gomito 90° Derivazione Femmina	Gomito 90° Derivazione Maschio	Gomito a 90°	Manicotto	Tl a 90°
Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo
511	601	518	519	513	510	514
						
DIM a	DIM a	DIM a	DIM a	DIM a	DIM a	DIM a
16-1/2"	16-3/8"	16-3/8"	16-1/2"	16	16	16
16-3/4"	16-1/2"	16-1/2"	20-1/2"	20	20	20
20-1/2"	20-1/2"	20-1/2"	20-3/4"	25	25	25
20-3/4"	20-3/4"	20-3/4"	25-1/2"	32	32	32
25-1/2"	25-1/2"	25-1/2"	25-3/4"	40	40	40
25-3/4"	25-3/4"	25-3/4"	25-1"	50	50	50
25-1"	25-1"	25-1"	32-1"	63	63	63
32-3/4"	32-1/2"	32-1/2"	32-1"1/4	75	75	75
32-1"	32-3/4"	32-3/4"	40-1"1/4	90	90	90
32-1"1/4	32-1"	32-1"	40-1"1/2	110	110	110
40-1"	32-1"1/4	32-1"1/4	50-1"1/2			
40-1"1/4	40-1"	40-1"1/4	50-2"			
40-1"1/2	40-1"1/4	40-1"1/2	63-2"			
50-1"1/4	40-1"1/2	50-1"1/2	63-2"1/2			
50-1"1/2	50-1"1/4	50-2"				
50-2"	50-1"1/2	63-2"				
63-1"1/2	50-2"	63-2"1/2				
63-2"	63-1"1/2					
63-2"1/2	63-2"					

Valvole Serie Acqua

Valvola a Sfera F/F  Articolo 954 DIM a PREZZO	Valvola a Sfera M/F  Articolo 956 DIM a PREZZO	Valvola a Sfera F/F  Articolo 954 A DIM a PREZZO	Valvola a Sfera M/F  Articolo 956 A DIM a PREZZO	Valvola a Sfera M/F Con Bocchettone  Articolo 60 A DIM a PREZZO
1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
1"	1"	1"	1"	1"
1"1/4	1"1/4			1"1/4
1"1/2	1"1/2			
2"	2"			

Rubinetto Portagomma  Articolo 966 DIM a PREZZO	Valvola di Ritegno INOX AISI 304  Articolo MD DIM a PREZZO	Valvola di Ritegno A Molla Inserto in Acciaio  Articolo 999 H DIM a PREZZO	Valvola di Ritegno GRUNDFOS  Articolo WMF DIM a PREZZO	Riduttore Di Pressione F/F  Articolo 302 DIM a PREZZO
3/8"	1"	1/2"	1"	3/8"
1/2"	1"1/4	3/4"	1"1/4	1/2"
3/4"	1"1/2	1"	1"1/2	3/4"
1"	2"	1"1/4	2"	
	2"1/2	1"1/2	2"1/2	
	3"	2"	3"	
	4"	2"1/2		
		3"		
		4"		

Valvola Alimentazione Aria  Articolo L15 DIM a PREZZO	Valvola Sfiato con Galleggiante  Articolo L10 DIM a PREZZO	Valvola Sfiato ARIA 8 Bar  Articolo L17 DIM a PREZZO	Manometro  Articolo 358 Attacco PREZZO	Manometro in Glic INOX AISI 304  Articolo MLR63 Attacco PREZZO
1"	1"	3/8"	6 Bar	6 Bar
1"1/4	1"1/4		10 Bar	10 Bar
1"1/2			16 Bar	16 Bar
2"				

Raccordo 5 Vie  Articolo 320 DIM a PREZZO	Spina e Presa VIMAR  00202 B  00223 B	Spina e Presa Industriale Monofase  PKX16M423  PKY16M423	Spina e Presa Industriale Trifase  PKX16M434  PKY16M434	Riduttore Industriale  PKZA207
1"				

Autoclave Verticale A Membrana

TIPO	Descrizione	PREZZO
VAR60	Autoclave Verticale A Membrana Da 60 Litri	
VAR80	Autoclave Verticale A Membrana Da 80 Litri	
VAR100	Autoclave Verticale A Membrana Da 100 Litri	
VAR150	Autoclave Verticale A Membrana Da 150 Litri	
VAR200	Autoclave Verticale A Membrana Da 200 Litri	
VAR300	Autoclave Verticale A Membrana Da 300 Litri	
VAR500	Autoclave Verticale A Membrana Da 500 Litri	

Autoclave Zincato Verticale A Membrana

TIPO	Descrizione	PREZZO
VARZ100	Autoclave Zincato Verticale A Membrana Da 100 Litri	
VARZ200	Autoclave Zincato Verticale A Membrana Da 200 Litri	
VARZ300	Autoclave Zincato Verticale A Membrana Da 300 Litri	
VARZ500	Autoclave Zincato Verticale A Membrana Da 500 Litri	

Vaso Di Espansione

TIPO	Descrizione	PREZZO
VAR24	Vaso Di Espansione Da 24 Litri Con Attacco Da 1"	





ELETTTRICA MILLY
di Stefano Callori


Da Pagina 61

A Pagina 61



Da Pagina 62

A Pagina 64

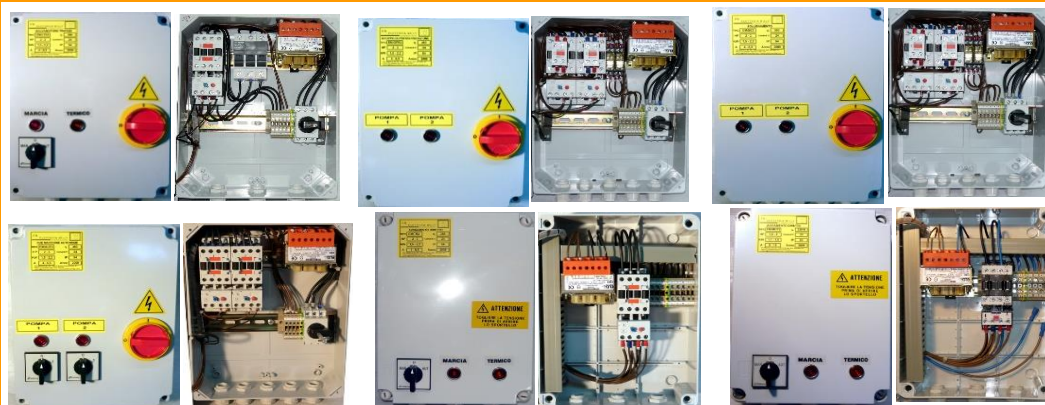

Da Pagina 65

A Pagina 69



Da Pagina 70

A Pagina 73



Da Pagina 74

A Pagina 74



Da Pagina 75

A Pagina 75

SERIE EM/MO

AVV. DIRETTO V. 220/MONOFASE - 50 HZ
PER MOTORI SOMMERSI 4"

APPARECCHIATURA ELETTRICA						DIMENSIONI			PESO	G. P	
SERIE	HP	KW	A	IN	MF	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/MO1	0,5	0,37	5	3,5	16	110	150	70	0,3	54	
EM/MO2	0,75	0,55	8	5	20	110	150	70	0,3	54	
EM/MO3	1	0,75	10	6,5	30	110	150	70	0,3	54	
EM/MO4	1,5	1,1	12	9,4	40	110	150	70	0,3	54	
EM/MO5	2	1,5	14	11,8	50	110	150	70	0,4	54	
EM/MM6	3	2,2	20	16	80	140	190	70	0,7	54	

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO
INTERRUTTORE BIPOLARE LUMINOSO
DISGIUNTORE TERMICO UNIPOLARE
CONDENSATORE
STECCA MAMMUT
PRESSACAVI




SERIE EM/MOR

AVV DIRETTO V. 220/MONOFASE - 50 HZ
PER MOTORI SOMMERSI 4"

APPARECCHIATURA ELETTRICA						DIMENSIONI			PESO	G. P	
SERIE	HP	KW	A	IN	MF	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/MOR1	0,5	0,37	5	3,5	16	110	150	70	0,3	54	
EM/MOR2	0,75	0,55	8	5	20	110	150	70	0,3	54	
EM/MOR3	1	0,75	10	6,5	30	110	150	70	0,3	54	
EM/MOR4	1,5	1,1	12	9,4	40	110	150	70	0,3	54	
EM/MOR5	2	1,5	14	11,8	50	110	150	70	0,4	54	

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO
INTERRUTTORE BIPOLARE LUMINOSO
DISGIUNTORE TERMICO UNIPOLARE
CONDENSATORE
STECCA MAMMUT
PRESSACAVI

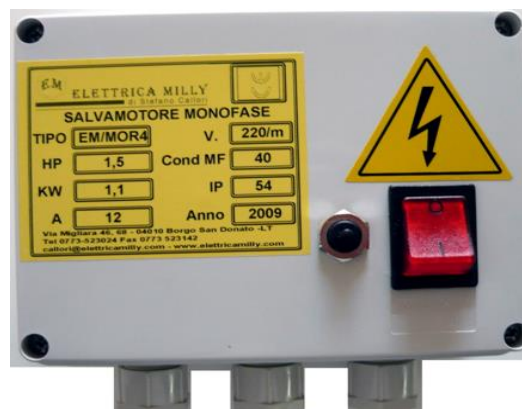

SERIE EM/LT

SALVAMOTORE TRIFASE
AVV DIRETTO (V.380 HZ 50)

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/LT1	1	1,6 - 2,5	190	240	120	0,4	54	
EM/LT2	1,5	2,5 - 4	190	240	120	0,4	54	
EM/LT3	2 - 3	4 - 6,5	190	240	120	0,4	54	
EM/LT4	4	6,3 - 10	190	240	120	0,4	54	
EM/LT5	5,5	9 - 15	190	240	120	0,4	54	
EM/LT6	7,5 - 10	13 - 18	190	240	120	0,4	54	
EM/LT7	12,5	20 - 25	190	240	120	0,4	54	

COMPONENTI PRINCIPALI


CASSETTA IN POLICARBONATO

CONTATTORE

TERMICO

INTERRUTTORE 01

MORSETTIERA

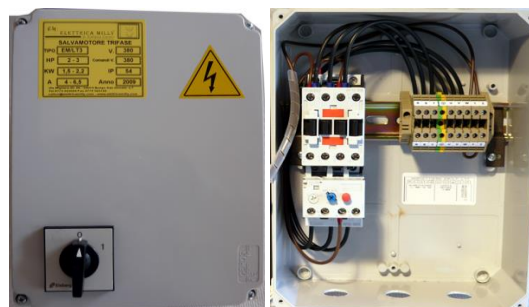

SERIE EM/LM

SALVAMOTORE MONOFASE
AVV DIRETTO (V.220/M HZ 50)

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/LM1	1	6,3 - 10	190	240	120	0,4	54	
EM/LM2	1,5 - 2	9 - 15	190	240	120	0,4	54	
EM/LM3	3	13 - 18	190	240	120	0,4	54	

COMPONENTI PRINCIPALI


CASSETTA IN POLICARBONATO

CONTATTORE

TERMICO

INTERRUTTORE 01

MORSETTIERA

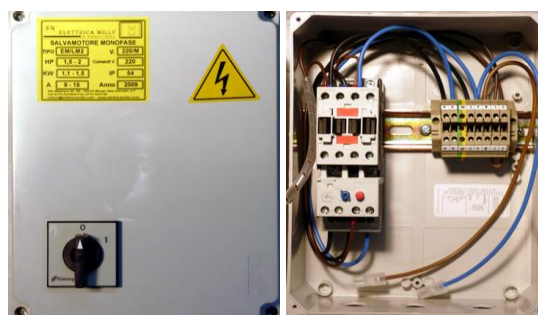

ACCESSORI

		PREZZO
EM/AC15	Selettore Manuale 0 Automatico	
EM/AC16	Controllo di Livello LOVATO Tipo LVM20 + 3 Sondine	
EM/AC17	Lampada Rossa di Segnalazione Marcia	
EM/AC18	Corredo di N° 3 Pressacavi PG 13,5	

SERIE EM/LTN

SALVAMOTORE TRIFASE
AVV DIRETTO (V.380 HZ 50)

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/LTN1	1	1,6 - 2,5	190	240	120	0,4	54	
EM/LTN2	1,5	2,5 - 4	190	240	120	0,4	54	
EM/LTN3	2 - 3	4 - 6,5	190	240	120	0,4	54	
EM/LTN4	4	6,3 - 10	190	240	120	0,4	54	
EM/LTN5	5,5	9 - 15	190	240	120	0,4	54	
EM/LTN6	7,5 - 10	13 - 18	190	240	120	0,4	54	
EM/LTN7	12,5	20 - 25	190	240	120	0,4	54	

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO
CONTATTORE
TERMICO
PORTAFUIBILE DI POTENZA
LAMADA DI MARCIA
INTERRUTTORE 01
MORSETTIERA
PRESSACAVI E ZANCHE




SERIE EM/LMN

SALVAMOTORE MONOFASE
AVV DIRETTO (V.220/M HZ 50)

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/LMN1	1	6,3 - 10	190	240	120	0,4	54	
EM/LMN2	1,5	9 - 15	190	240	120	0,4	54	
EM/LMN3	2	9 - 15	190	240	120	0,4	54	
EM/LMN4	3	13 - 18	190	240	120	0,4	54	

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO
CONTATTORE
TERMICO
PORTAFUIBILE DI POTENZA
LAMADA DI MARCIA
INTERRUTTORE 01
MORSETTIERA
CONDENSATORE
PRESSACAVI E ZANCHE

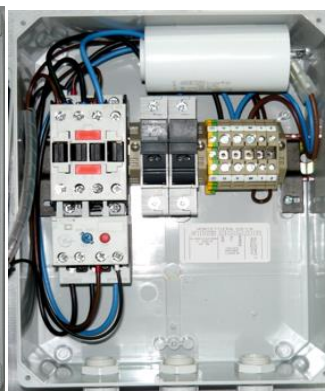

ACCESSORI

		PREZZO
EM/AC15	Selettore Manuale 0 Automatico	

SERIE EM/LTT

SALVAMOTORE TRIFASE
AVV DIRETTO (V.380 HZ 50)

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/LTT1	1	1,6 - 2,5	190	240	120	0,4	54	
EM/LTT2	1,5	2,5 - 4	190	240	120	0,4	54	
EM/LTT3	2 - 3	4 - 6,5	190	240	120	0,4	54	
EM/LTT4	4	6,3 - 10	190	240	120	0,4	54	
EM/LTT5	5,5	9 - 15	190	240	120	0,4	54	
EM/LTT6	7,5 - 10	13 - 18	190	240	120	0,4	54	
EM/LTT7	12,5	20 - 25	190	240	120	0,4	54	

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO

CONTATTORE

TERMICO

TRASFORMATORE 24 V~

INTERRUTTORE 01

MORSETTIERA



SERIE EM/LMT

SALVAMOTORE MONOFASE
AVV DIRETTO (V.220/M HZ 50)

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/LMT1	1	6,3 - 10	190	240	120	0,4	54	
EM/LMT2	1,5 - 2	9 - 15	190	240	120	0,4	54	
EM/LMT3	3	13 - 18	190	240	120	0,4	54	

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO

CONTATTORE

TERMICO

TRASFORMATORE 24 V~

INTERRUTTORE 01

MORSETTIERA



ACCESSORI

		PREZZO
EM/AC15	Selettore Manuale 0 Automatico	
EM/AC17	Lampada Rossa di Segnalazione Marcia	
EM/AC18	Corredo di N° 3 Pressacavi PG 13,5	

SERIE EM/LTS

SALVAMOTORE TRIFASE
AVV DIRETTO (V.380 HZ 50)

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/LTS1	1	1,6 - 2,5	240	310	120	1	54	
EM/LTS2	1,5	2,5 - 4	240	310	120	1	54	
EM/LTS3	2 - 3	4 - 6,5	240	310	120	1	54	
EM/LTS4	4	6,3 - 10	240	310	120	1	54	
EM/LTS5	5,5	9 - 15	240	310	120	1	54	
EM/LTS6	7,5	13 - 18	240	310	120	1	54	

SERIE EM/LMS

SALVAMOTORE MONOFASE
AVV DIRETTO (V.220 HZ 50)

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/LMS1	1	6,3 - 10	240	310	120	1	54	
EM/LMS2	1,5 - 2	9 - 15	240	310	120	1	54	
EM/LMS3	3	13 - 18	240	310	120	1	54	

COMPONENTI PRINCIPALI

PORTAFUSIBILI CON FUSIBILI DI POTENZA

CASSETTA IN POLICARBONATO

CONTATTORE

TERMICO

TRASFORMATORE 24 V~

SELETTORE MAN 0 AUT

LAMPADA SPIA DI MARCIA

LAMPADA SPIA DEL TERMICO

SEZIONATORE BLOCCOPORTA

MORSETTIERA

PRESSACAVI



ACCESSORI

		PREZZO
EM/AC16	Controllo di Livello LOVATO Tipo LVM20 + 3 Sondine	

SERIE EM/GPE

AVVIAMENTO DIRETTO (V.380 HZ 50)
PER GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE
CON ALTERNANZA POMPE

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP x 2	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/GPE1	1	1,6 - 2,5	240	310	120	2	54	
EM/GPE2	1,5	2,5 - 4	240	310	120	2	54	
EM/GPE3	2 - 3	4 - 6,5	240	310	120	2	54	
EM/GPE4	4	6,3 - 10	240	310	120	2	54	
EM/GPE5	5,5	9 - 15	240	310	120	2	54	

SERIE EM/GPEM

AVVIAMENTO DIRETTO (V.220/m HZ 50)
PER GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE
CON ALTERNANZA POMPE

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP x 2	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/GPEM1	0,5	2,5 - 4	240	310	120	2	54	
EM/GPEM2	0,75	4 - 6,5	240	310	120	2	54	
EM/GPEM3	1	6,3 - 10	240	310	120	2	54	
EM/GPEM4	1,5 - 2	9 - 15	240	310	120	2	54	

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO
2 CONTATTORI
2 TERMICI
SEZIONATORE BLOCCO PORTA
2 RELE' AUSILIARI
TRASFORMATORE 380 220/24 V.
MORSETTIERA
2 LAMPADE SPIA DI MARCIA
PRESSACAVI



ACCESSORI

		PREZZO
EM/AC23	Interruttori Esclusione Pompe	

SERIE EM/SE

AVVIAMENTO DIRETTO (V.380 HZ 50)
PER SOLLEVAMENTO
CON ALTERNANZA POMPE

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP x 2	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/SE1	1	1,6 - 2,5	240	310	120	2	54	
EM/SE2	1,5	2,5 - 4	240	310	120	2	54	
EM/SE3	2 - 3	4 - 6,5	240	310	120	2	54	
EM/SE4	4	6,3 - 10	240	310	120	2	54	
EM/SE5	5,5	9 - 15	240	310	120	2	54	

SERIE EM/SEM

AVVIAMENTO DIRETTO (V.220/m HZ 50)
PER SOLLEVAMENTO
CON ALTERNANZA POMPE

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP x 2	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/SEM1	0,5	2,5 - 4	240	310	120	2	54	
EM/SEM2	0,75	4 - 6,5	240	310	120	2	54	
EM/SEM3	1	6,3 - 10	240	310	120	2	54	
EM/SEM4	1,5 - 2	9 - 15	240	310	120	2	54	

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO
2 CONTATTORI
2 TERMICI
SEZIONATORE BLOCCO PORTA
2 RELE' AUSILIARI
TRASFORMATORE 380 220/24 V.
MORSETTIERA
2 LAMPADE SPIA DI MARCIA
PRESSACAVI



ACCESSORI

		PREZZO
EM/AC23	Interruttori Esclusione Pompe	



ELETTTRICA MILLY
di Stefano Callori

SERIE EM/AUE

AVVIAMENTO DIRETTO (V.380 HZ 50)
PER AUTOCLAVE
DUE MACCHINE SEPARATE

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP x 2	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/AUE1	1	1,6 - 2,5	240	310	120	2	54	
EM/AUE2	1,5	2,5 - 4	240	310	120	2	54	
EM/AUE3	2 - 3	4 - 6,5	240	310	120	2	54	
EM/AUE4	4	6,3 - 10	240	310	120	2	54	
EM/AUE5	5,5	9 - 15	240	310	120	2	54	



ELETTTRICA MILLY
di Stefano Callori

SERIE EM/AUEM

AVVIAMENTO DIRETTO (V.220/m HZ 50)
PER AUTOCLAVE
DUE MACCHINE SEPARATE

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP x 2	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/AUEM1	0,5	2,5 - 4	240	310	120	2	54	
EM/AUEM2	0,75	4 - 6,5	240	310	120	2	54	
EM/AUEM3	1	6,3 - 10	240	310	120	2	54	
EM/AUEM4	1,5 - 2	9 - 15	240	310	120	2	54	

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO

2 CONTATTORI

2 TERMICI

SEZIONATORE BLOCCO PORTA

2 INTERRUTTORI

TRASFORMATORE 380 220/24 V.

MORSETTIERA

2 LAMPADE SPIA DI MARCIA

PRESSACAVI



SERIE EM/TR

AVV DIRETTO (V.380 HZ 50)

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/TR1	1	1,6 - 2,5	220	300	120	0,5	54	
EM/TR2	1,5	2,5 - 4	220	300	120	0,5	54	
EM/TR3	2 - 3	4 - 6,5	220	300	120	0,5	54	
EM/TR4	4	6,3 - 10	220	300	120	0,5	54	
EM/TR5	5,5	9 - 15	220	300	120	0,5	54	
EM/TR6	7,5 - 10	13 - 18	220	300	120	0,9	54	
EM/TR7	12,5	20 - 25	220	300	120	0,9	54	
EM/TR8	15	24 - 32	300	380	120	1,1	54	
EM/TR9	20	32 - 38	300	380	120	1,1	54	

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO
CONTATTORE
TERMICO
TRASFORMATORE
LAMPADA SPIA DI MARCIA
LAMPADA SPIA DEL TERMICO
SELETTORE MAN. 0 AUT.
PRESSACAVI
MORSETTIERA



SERIE EM/MOT

AVV DIRETTO (V.220/M HZ 50)

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/MOT1	1	6,3 - 10	220	300	120	0,5	54	
EM/MOT2	1,5 - 2	9 - 15	220	300	120	0,5	54	
EM/MOT3	3	13 - 18	220	300	120	0,5	54	

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO
CONTATTORE
TERMICO REGOLABILE
TRASFORMATORE
LAMPADA SPIA DI MARCIA
LAMPADA SPIA DEL TERMICO
SELETTORE MAN. 0 AUT.
PRESSACAVI
MORSETTIERA
SENZA CONDENSATORE



APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/DN1	1	1,6 - 2,5	300	380	120	4,5	54	
EM/DN2	1,5	2,5 - 4	300	380	120	4,5	54	
EM/DN3	2 - 3	4 - 6,5	300	380	120	4,5	54	
EM/DN4	4	6,3 - 10	300	380	120	4,5	54	
EM/DN5	5,5	9 - 15	300	380	120	4,5	54	
EM/DN6	7,5 - 10	13 - 18	300	380	120	5,5	54	
EM/DN7	12,5	20 - 25	300	380	120	10	54	
EM/DN8	15	24 - 32	400	500	200	10	54	
EM/DN9	20	32 - 38	400	500	200	10	54	

ACCESSORI

		PREZZO
EM/AC00	Strum. Digitale -Amp-Volt-Watt- Con T.A.	
EM/AC04	RELE' PER CENTRALINA ELETTRONICA	
EM/AC05	OROLOGIO	
EM/AC06	CONTROLLO DI LIVELLO E TRE SONDINE	
EM/AC07	CASSETTA METALLICA DI ANALOGHE DIMENSIONI	
EM/AC12	TIMER INSERZIONE FLUSSOSTATO	

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO

CASSETTA IN METALLO SOLO PER EM/DN8-9

PORTAFUSIBILI CON FUSIBILI PER AUSILIARI

SEZIONATORE BLOCCO-PORTA CON FUSIBILI DI POTENZA

TRASFORMATORE PER COMANDI AUSILIARI (380/24 V.)

MORSETTIERA DI POTENZA E PER AUSILIARI

PRESSACAVI

CONTATTORE


TERMICO

SELETTORE MAN. O AUT.

LAMPADA SPIA DI MARCIA

LAMPADA SPIA DEL TERMICO

ZANCHE DI FISSAGGIO

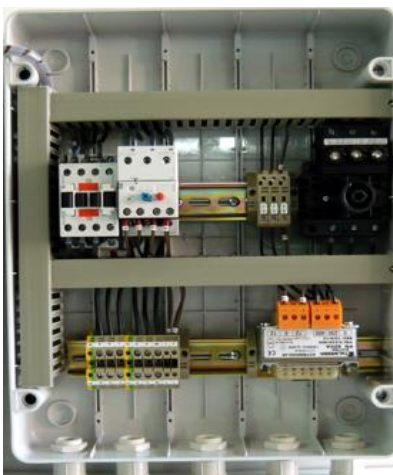

SERIE EM/GP

AVVIAMENTO DIRETTO (V.380 HZ 50)
PER GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE
CON ALTERNANZA POMPE

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP x 2	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/GP1	1	1,6 - 2,5	300	380	120	4	54	
EM/GP2	1,5	2,5 - 4	300	380	120	4	54	
EM/GP3	2 - 3	4 - 6,5	300	380	120	4	54	
EM/GP4	4	6,3 - 10	300	380	120	7	54	
EM/GP5	5,5	9 - 15	300	380	120	7	54	
EM/GP6	7,5 - 10	13 - 18	400	500	200	10	54	
EM/GP7	12,5	20 - 25	400	500	200	10	54	

SERIE EM/GPM

AVVIAMENTO DIRETTO (V.220/m HZ 50)
PER GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE
CON ALTERNANZA POMPE

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP x 2	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/GPM1	0,5	2,5 - 4	300	380	120	4	54	
EM/GPM2	0,75	4 - 6,5	300	380	120	4	54	
EM/GPM3	1	6,3 - 10	300	380	120	4	54	
EM/GPM4	1,5 - 2	9 - 15	300	380	120	7	54	

ACCESSORI

		PREZZO
EM/AC07	CASSETTA METALLICA DI ANALOGHE DIMENSIONI	
EM/AC24	Uscita 24V. Allarme Scatto Termico	
EM/AC40	Lampeggiante Esterno 24 V.	

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO

2 CONTATTORI

2 TERMICI

2 SELETTORI MAN. O AUT.

2 RELE' AUSILIARI

TRASFORMATORE 380 220/24 V.

2 LAMPADE SPIA DI MARCIA

2 LAMPADE SPIA DEL TERMICO

MORSETTIERA

PORTAFUSIBILI E FUSIBILI PER AUSILIARI

SEZIONATORE BLOCCO PORTA CON FUSIBILI DI POTENZA

PRESSACAVI

ZANCHE DI FISSAGGIO

CASSETTA IN METALLO SOLO PER EM/GP6 - 7



SERIE EM/S

AVVIAMENTO DIRETTO (V.380 HZ 50)
PER SOLLEVAMENTO
CON ALTERNANZA POMPE

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP x 2	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/S1	1	1,6 - 2,5	300	380	120	4	54	
EM/S2	1,5	2,5 - 4	300	380	120	4	54	
EM/S3	2 - 3	4 - 6,5	300	380	120	4	54	
EM/S4	4	6,3 - 10	300	380	120	7	54	
EM/S5	5,5	9 - 15	300	380	120	7	54	
EM/S6	7,5 - 10	13 - 18	400	500	200	10	54	
EM/S7	12,5	20 - 25	400	500	200	10	54	

SERIE EM/SM

AVVIAMENTO DIRETTO (V.220/m HZ 50)
PER SOLLEVAMENTO
CON ALTERNANZA POMPE

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP x 2	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/SM1	0,5	2,5 - 4	300	380	120	4	54	
EM/SM2	0,75	4 - 6,5	300	380	120	4	54	
EM/SM3	1	6,3 - 10	300	380	120	4	54	
EM/SM4	1,5 - 2	9 - 15	300	380	120	7	54	

ACCESSORI

	PREZZO
EM/AC07	CASSETTA METALLICA DI ANALOGHE DIMENSIONI
EM/AC24	Uscita 24V. Allarme Scatto Termico
EM/AC25	Uscita 24V. Allarme Massimo Livello

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO

2 CONTATTORI

2 TERMICI

2 SELETTORI MAN. O AUT.

2 RELE' AUSILIARI

TRASFORMATORE 380 220/24 V.

2 LAMPADE SPIA DI MARCIA

2 LAMPADE SPIA DEL TERMICO

MORSETTIERA


PORTAFUSIBILI E FUSIBILI PER AUSILIARI

SEZIONATORE BLOCCO PORTA CON FUSIBILI DI POTENZA

PRESSACAVI

ZANCHE DI FISSAGGIO

CASSETTA IN METALLO SOLO PER EM/S6 - 7

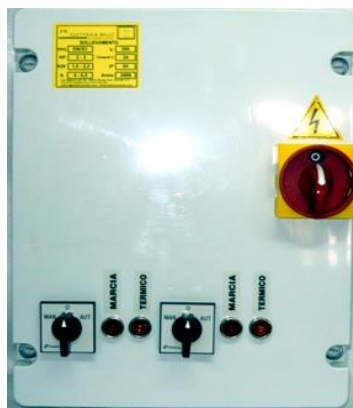



ELETTTRICA MILLY
di Stefano Callori

SERIE EM/AU

AVVIAMENTO DIRETTO (V.380 HZ 50)
PER AUTOCLAVE
DUE MACCHINE SEPARATE

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP x 2	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/AU1	1	1,6 - 2,5	300	380	120	4	54	
EM/AU2	1,5	2,5 - 4	300	380	120	4	54	
EM/AU3	2 - 3	4 - 6,5	300	380	120	4	54	
EM/AU4	4	6,3 - 10	300	380	120	7	54	
EM/AU5	5,5	9 - 15	300	380	120	7	54	
EM/AU6	7,5 - 10	13 - 18	400	500	200	10	54	
EM/AU7	12,5	20 - 25	400	500	200	10	54	



ELETTTRICA MILLY
di Stefano Callori

SERIE EM/AUM

AVVIAMENTO DIRETTO (V.220/m HZ 50)
PER AUTOCLAVE
DUE MACCHINE SEPARATE

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP x 2	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/AUM1	0,5	2,5 - 4	300	380	120	4	54	
EM/AUM2	0,75	4 - 6,5	300	380	120	4	54	
EM/AUM3	1	6,3 - 10	300	380	120	4	54	
EM/AUM4	1,5 - 2	9 - 15	300	380	120	7	54	

ACCESSORI

		PREZZO
EM/AC07	CASSETTA METALLICA DI ANALOGHE DIMENSIONI	

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO

2 TERMICI

2 CONTATTORI

2 SELETTORI MAN. O AUT.

TRASFORMATORE 380 220/24 V.

2 LAMPADE SPIA DI MARCIA

2 LAMPADE SPIA DEL TERMICO

MORSETTIERA

PORTAFUSIBILI E FUSIBILI PER AUSILIARI

SEZIONATORE BLOCCO PORTA CON FUSIBILI DI POTENZA

PRESSACAVI

ZANCHE DI FISSAGGIO

CASSETTA IN METALLO SOLO PER EM/AU6 - 7



SERIE EM/DXL

AVVIATORE SOFT STARTER
V. 380 HZ 50

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	A max	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/DXL1	15	30	400	500	200	19	54	
EM/DXL2	25	45	400	500	200	19	54	
EM/DXL3	35	60	400	500	200	19	54	
EM/DXL4	45	75	400	500	200	19	54	
EM/DXL5	50	85	400	500	200	19	54	

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN LAMIERA DI ACCIAIO

SOFT STARTER

TASTIERA PROGRAMMAZIONE SOFT STARTER

SELETTORE MAN. O AUT.

PORTAFUSIBILI CON FUSIBILI PER AUSILIARI

MORSETTIERA DI POTENZA E PER AUSILIARI

PREDISPOSIZIONE PER COMANDO AUTOMATICO (PRESSOSTATO - CENTRALINA)

TRASFORMATORE PER ALIMENTAZIONE SOFT STARTER (380/220 V.)

SEZIONATORE BLOCCO-PORTA CON FUSIBILI DI POTENZA

ZANCHE DI FISSAGGIO



SERIE EM/ADXC

AVVIATORE SOFT STARTER
V. 380 HZ 50

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	A max	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/ADXC1	10	25	220	275	175	3,5	54	

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN ABS

SOFT STARTER

SELETTORE MAN. O AUT.

MAGNETOTERMICO

MORSETTIERA PER AUSILIARI

LAMPADA DI MARCIA

PRESSACAVI

SEZIONATORE BLOCCO-PORTA



SERIE EM/IV

AVVIATORE CON INVERTER
V. 380 HZ 50

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	INVERTER	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/IV1	2	VFS15 015 PLW	400	500	250		44	
EM/IV2	3	VFS15 022 PLW	400	500	250		44	
EM/IV3	4	VFS15 037 PLW	400	500	250		44	
EM/IV4	7,5	VFS15 055 PLW	400	500	250		44	
EM/IV5	10	VFS15 075 PLW	400	500	250		44	
EM/IV6	15	VFS15 110 PLW	600	800	300		44	
EM/IV7	20	VFS15 150 PLW	600	800	300		44	

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN LAMIERA DI ACCIAIO

INVERTER

INDUTTANZA

TASTIERA PROGRAMMAZIONE

SELETTORE MAN. O AUT.

MAGNETOTERMICO

MORSETTIERA DI POTENZA E PER AUSILIARI

SEZIONATORE BLOCCO-PORTA

ZANCHE DI FISSAGGIO



ACCESSORI

		PREZZO
EM/AC41	Trasduttore Di Pressione 10 Bar 4-20 ma	

SERIE EM/IVM

AVVIATORE CON INVERTER
V. 220/M HZ 50

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	INVERTER	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/IVM2	2	VFNC 3S2015 PLW	220	275	175	4	44	
EM/IVM3	3	VFNC 3S2022 PLW	220	275	175	4	44	

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN ABS

INVERTER

TASTIERA PROGRAMMAZIONE

MORSETTIERA DI POTENZA E PER AUSILIARI

TRASDUTTORE DI PRESSIONE 0-10 BAR



Curve Elettropompe Sommerse Da 6"- 12" Grundfos Tipo SP



ELETTRICA MILLY
di Stefano Callori

Dimensionamento Cavi

Corpo Pompa per Pozzi da 6"

TIPO	HP	KW	Q mc/h	0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	DIMENSIONI		
			Q l/min	0	33,3	66,7	100	133,3	166,7	200	233,3	266,7	300	333,3	366,7	Bocca	Pozzo	Motore
SP 17-1	0,75	0,55	Prevalenza mt	12	11	11	11	10	10	9	8	7	6	5	4	Rp2 1/2	6"	4"
SP 17-2	1,5	1,1		23	23	22	22	21	20	19	17	16	14	12	9			
SP 17-3	3	2,2		34	34	34	33	33	31	29	27	25	22	19	15			
SP 17-4	3	2,2		45	45	44	44	43	41	39	36	33	29	24	19			
SP 17-5	4	3		56	56	56	55	54	51	49	45	41	37	31	25			
SP 17-6	5,5	4		68	67	67	66	65	63	59	55	50	45	38	31			
SP 17-7	5,5	4		78	78	78	77	75	72	68	64	58	52	44	35			
SP 17-8	7,5	5,5		90	90	90	89	87	84	80	74	68	61	52	42			
SP 17-9	7,5	5,5		101	101	100	99	97	94	89	83	76	67	58	46			
SP 17-10	7,5	5,5		112	111	111	110	107	103	98	91	83	74	63	50			
SP 17-11	10	7,5		124	124	123	122	119	115	110	102	94	84	72	58			
SP 17-12	10	7,5		135	134	134	132	130	125	119	111	101	90	77	62			6"
SP 17-13	10	7,5		145	145	144	143	140	135	128	119	109	97	83	66			
SP 17-14	12,5	9,2		157	157	156	155	152	147	139	130	119	106	91	74			
SP 17-15	12,5	9,2		168	168	167	165	162	156	149	139	127	113	97	78			
SP 17-16	12,5	9,2		179	178	178	176	172	166	158	147	134	119	102	82			
SP 17-17	12,5	9,2		189	189	188	186	182	175	166	155	141	126	107	86			
SP 17-18	15	11		202	201	200	199	194	188	178	167	152	136	116	94			
SP 17-19	15	11		212	212	211	209	204	197	187	175	160	142	121	97			
SP 17-20	15	11		223	222	221	219	214	207	196	183	167	148	126	101			
SP 17-21	17,5	13		235	235	234	232	227	220	209	195	179	159	137	110			
SP 17-22	17,5	13		246	246	245	243	237	229	218	204	186	166	142	114			
SP 17-23	17,5	13		257	256	255	253	248	239	227	212	193	172	147	118			
SP 17-24	17,5	13		267	267	266	263	258	248	236	220	201	178	152	122			
SP 17-25	20	15		280	279	279	276	270	261	248	232	212	189	162	131			
SP 17-26	20	15		291	290	289	286	280	271	257	240	220	196	168	135			
SP 17-27	20	15		301	300	300	297	290	280	266	249	227	202	173	139			
SP 17-28	25	18,5		315	314	314	311	305	295	281	263	241	215	186	151			
SP 17-29	25	18,5		326	325	324	321	315	305	290	272	249	222	191	155			
SP 17-30	25	18,5		336	336	335	332	325	315	299	280	257	229	197	159			
SP 17-31	25	18,5		347	346	346	342	336	324	309	289	264	236	202	163			
SP 17-32	25	18,5		358	357	356	353	346	334	318	297	272	242	208	168			
SP 17-33	25	18,5		368	368	367	363	356	344	327	305	279	249	213	172			
SP 17-34	30	22		382	381	380	377	369	357	340	318	291	260	223	181			
SP 17-35	30	22		392	392	391	387	380	367	349	326	299	266	229	185			
SP 17-36	30	22		403	402	401	398	390	377	358	335	306	273	234	189			
SP 17-37	30	22		414	413	412	408	400	386	367	343	314	279	240	193			
SP 17-38	30	22		425	424	423	418	410	396	376	351	321	286	245	197			
SP 17-39	30	22		435	434	433	429	420	405	385	360	328	292	250	201			
SP 17-40	30	22		446	445	444	439	430	415	394	368	336	298	255	205			
SP 17-43	35	26		481	481	479	475	466	450	428	400	366	326	280	227	R3	8"	6"
SP 17-45	35	26		503	502	501	496	486	469	446	417	381	339	291	235			
SP 17-48	35	26		535	534	532	527	516	498	473	441	403	358	306	246			
SP 17-51	40	30		567	567	565	560	549	530	504	470	430	385	330	265			
SP 17-53	40	30		588	588	585	580	569	550	523	489	445	396	340	272			
SP 17-55	50	37		618	618	615	610	599	580	552	518	475	422	365	295			
SP 17-58	50	37		650	649	648	640	630	610	580	542	499	445	382	310			
SP 17-60	50	37		670	670	668	660	650	630	600	560	513	460	395	320			



ELETTTRICA MILLY
di Stefano Callori

GRUNDFOS

Corpo Pompa per Pozzi da 6"

TIPO	HP	KW	Q mc/h	0	4,0	8,0	12,0	16,0	20,0	24,0	28,0	32,0	39,0	DIMENSIONI		
			Q l/min	0	66,7	133,3	200	266,7	333,3	400	466,7	533,3	650	Bocca	Pozzo	Motore
SP 30-1	1,5	1,1	Prevalenza mt	11	11	11	10	10	9	8	7	6	3	Rp3	6"	4"
SP 30-2	3	2,2		23	23	23	21	20	19	17	16	13	8			
SP 30-3	4	3		35	35	33	32	30	28	26	24	20	12			
SP 30-4	5,5	4		46	46	45	43	40	38	35	32	27	16			
SP 30-5	7,5	5,5		58	58	56	54	51	48	45	41	35	22			
SP 30-6	7,5	5,5		69	69	67	64	60	57	53	48	41	25			
SP 30-7	10	7,5		80	81	79	75	71	67	63	57	49	31			
SP 30-8	10	7,5		91	92	89	85	80	76	71	64	55	34			
SP 30-9	12,5	9,2		103	104	101	96	91	86	80	73	63	39			
SP 30-10	12,5	9,2		114	115	111	106	100	95	88	80	69	43			
SP 30-11	12,5	9,2		125	125	122	116	110	103	96	87	75	46			
SP 30-12	15	11		137	137	134	127	121	114	106	97	83	51			
SP 30-13	15	11		148	148	144	137	130	122	114	103	89	55			
SP 30-14	17,5	13		160	161	156	149	141	133	125	113	98	61			
SP 30-15	17,5	13		171	171	167	159	150	142	132	120	104	64			
SP 30-16	20	15		183	184	179	171	162	153	143	130	112	70			
SP 30-17	20	15		194	195	189	180	171	161	151	137	118	74			
SP 30-18	25	18,5		207	208	202	193	183	173	163	148	129	82			
SP 30-19	25	18,5		218	219	213	203	193	182	171	156	135	85			
SP 30-20	25	18,5		229	230	223	213	202	191	179	163	141	89			
SP 30-21	25	18,5		240	241	234	223	212	200	187	170	147	92			
SP 30-22	30	22		252	253	246	235	223	211	198	180	156	99			
SP 30-23	30	22		263	264	257	245	233	220	206	188	162	102			
SP 30-24	30	22		274	275	268	255	242	228	214	195	168	105			
SP 30-25	30	22		285	286	278	265	251	237	221	201	174	108			
SP 30-26	30	22		296	297	288	275	260	245	229	208	179	111			
SP 30-27	35	26		309	310	302	288	274	259	242	221	191	121			
SP 30-28	35	26		320	321	313	298	283	267	250	228	197	124			
SP 30-29	35	26		331	332	323	308	292	276	258	235	203	127			
SP 30-30	35	26		342	343	333	318	301	284	266	242	209	130			
SP 30-31	35	26		353	354	344	328	310	293	274	249	215	133			
SP 30-32	40	30		367	368	358	342	324	306	287	262	227	143			
SP 30-33	40	30		378	379	369	352	334	315	295	269	232	146			
SP 30-34	40	30		389	390	379	362	343	324	303	276	238	149			
SP 30-35	40	30		399	401	390	372	352	332	310	283	244	152			
SP 30-39	50	37		445	447	435	416	395	374	351	320	278	176	R3	8"	8"
SP 30-43	50	37		489	491	478	456	433	409	383	350	303	190			
SP 30-46	60	45		531	535	521	499	475	451	424	389	341	220			
SP 30-49	60	45		565	568	554	530	504	478	450	413	361	233			
SP 30-52	75	55		600	607	590	567	539	510	480	440	390	252			
SP 30-54	75	55		622	630	612	588	560	530	500	459	400	260			

GRUNDFOS



ELETTTRICA MILLY
di Stefano Callori

GRUNDFOS

Corpo Pompa per Pozzi da 6"

TIPO	HP	KW	Q mc/h	0	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	59,8	DIMENSIONI		
			Q l/min	0	83,3	166,7	250	333,3	416,7	500	583,3	666,7	750	833,3	916,7	996,7	Bocca	Pozzo	Motore
SP 46-2-BB	3	2,2	Prevalenza mt	19	19	18	17	17	16	15	14	12	10	8	5	1	Rp3	6"	4"
SP 46-2	4	3		27	26	25	24	23	22	21	20	18	16	14	11	9			
SP 46-3-C	5,5	4		36	35	34	33	31	30	28	26	24	21	18	14	10			
SP 46-3	7,5	5,5		41	41	40	38	36	34	32	30	28	26	23	20	15			
SP 46-4-C	7,5	5,5		49	48	47	45	43	41	39	37	34	30	26	21	15			
SP 46-4	10	7,5		54	53	52	50	48	46	44	41	38	35	31	26	20			
SP 46-5	10	7,5		67	66	64	62	60	57	54	51	47	43	37	31	24			
SP 46-6	12,5	9,2		81	79	77	75	72	68	65	61	57	51	45	38	30			
SP 46-7	15	11		94	93	90	87	84	80	76	72	66	60	53	45	35			
SP 46-8-C	15	11		103	101	98	95	91	87	82	77	71	64	56	46	36			
SP 46-8	17,5	13		108	106	104	100	96	92	88	83	77	70	62	52	41			
SP 46-9-C	17,5	13		117	115	112	108	104	99	94	88	82	74	65	54	42			
SP 46-9	20	15		122	120	117	113	109	104	99	93	87	79	70	59	47			
SP 46-10	20	15		135	132	129	125	120	115	109	103	95	87	77	65	51			
SP 46-11	25	18,5		149	147	143	138	133	128	122	115	107	97	86	73	59			6"
SP 46-12	25	18,5		162	159	155	150	145	138	132	124	115	105	93	79	63			
SP 46-13	30	22		176	173	169	163	157	151	143	135	126	115	102	86	69			
SP 46-14	30	22		189	186	181	175	169	161	153	144	134	122	108	92	73			
SP 46-15	30	22		202	198	193	187	180	172	163	154	143	130	115	97	77			
SP 46-16	35	26		217	213	208	201	193	185	176	166	155	141	125	106	85			
SP 46-17	35	26		229	226	220	213	205	196	186	175	163	149	132	112	89			
SP 46-18	40	30		244	241	234	227	219	209	199	188	175	160	142	121	97			
SP 46-19	40	30		257	253	247	239	230	220	209	197	183	167	148	126	101			
SP 46-20	40	30		270	265	259	251	241	230	219	206	192	175	155	132	105			
SP 46-21	50	37		285	280	273	265	255	245	234	221	206	188	167	143	115			
SP 46-22	50	37		298	293	286	277	267	256	244	230	215	196	174	148	119			
SP 46-23	50	37		311	306	298	289	278	267	254	240	223	204	181	154	124			
SP 46-24	50	37		324	318	310	300	289	277	264	249	232	212	188	160	128			
SP 46-26	60	45		357	351	343	332	321	308	295	279	261	239	214	183	149	R4	8"	8"
SP 46-28	60	45		383	377	368	357	345	331	316	299	280	256	229	196	159			
SP 46-30	60	45		410	403	393	381	368	353	337	319	298	273	244	208	169			
SP 46-33	75	55		452	445	435	422	407	391	374	354	331	303	271	232	189			
SP 46-35	75	55		479	473	460	447	430	410	395	375	350	320	285	245	198			
SP 46-37	85	63		507	500	487	475	457	440	420	400	370	345	300	265	213			

GRUNDFOS



ELETTTRICA MILLY
di Stefano Callori

GRUNDFOS

Corpo Pompa per Pozzi da 6"

TIPO	HP	KW	Q mc/h	0	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	78,0	DIMENSIONI		
			Q l/min	0	333	500	667	833	1000	1167	1292	Bocca	Pozzo	Motore
SP 60-1-A	2	1,5	Prevalenza mt	11	10	8	6	6	4	0		Rp4	6"	4"
SP 60-1	3	2,2		13	13	11	8	7	6	4	1			
SP 60-2-B	4	3		22	21	18	15	13	10	6	1			
SP 60-2	5,5	4		29	26	23	19	16	14	10	5			
SP 60-3	7,5	5,5		42	39	35	30	26	22	16	9			
SP 60-4	10	7,5		66	52	47	40	35	30	22	14			
SP 60-5	12,5	9,2		71	66	59	51	44	38	28	18			
SP 60-6	15	11		85	79	71	62	54	45	34	22			
SP 60-7	17,5	13		99	92	83	72	63	54	40	26			
SP 60-8-B	17,5	13		108	100	90	79	68	57	42	26			
SP 60-8	20	15		114	106	96	84	72	62	46	30			
SP 60-9-B	20	15		122	114	102	90	78	65	48	30			
SP 60-9	25	18,5		129	120	109	96	83	70	54	37			
SP 60-10	25	18,5		143	133	120	106	92	78	60	41			
SP 60-11	30	22		157	146	132	117	101	85	66	45		8"	8"
SP 60-12	30	22		171	159	145	125	110	93	71	49			
SP 60-13	35	26		186	177	156	138	120	104	80	55			
SP 60-14	35	26		200	185	169	148	129	110	84	60			
SP 60-15	35	26		214	196	180	156	136	115	89	60			
SP 60-16	40	30		230	216	192	169	146	125	94	65			
SP 60-17	40	30		243	225	205	180	155	132	104	70			
SP 60-18	50	37		260	242	220	194	166	143	110	80			
SP 60-19	50	37		279	255	230	204	176	150	116	81			
SP 60-20	50	37		287	266	242	212	185	157	125	85			
SP 60-21	50	37		300	283	255	224	195	165	130	88			
SP 60-22	60	45		322	301	274	242	211	180	141	100			
SP 60-24	60	45		351	327	297	263	229	195	152	109			
SP 60-26	75	55		382	357	325	286	250	215	167	120			
SP 60-28	75	55		411	384	348	307	269	230	180	127			
SP 60-30	75	55		440	410	372	327	291	245	190	135			

GRUNDFOS



ELETTTRICA MILLY
di Stefano Callori

GRUNDFOS

Corpo Pompa per Pozzi da 8"

TIPO	HP	KW	Q mc/h	0	33,0	44,0	55,0	66,0	77,0	88,0	99,0	DIMENSIONI		
			Q l/min	0	550	733	917	1100	1283	1467	1650	Bocca	Pozzo	Motore
SP 77-1	7,5	5,5	Prevalenza mt	21	18	16	15	14	12	10	7	Rp5	8"	6"
SP 77-2-B	7,5	5,5		33	29	26	23	21	18	13	7			
SP 77-2	10	7,5		41	35	32	29	27	24	19	14			
SP 77-3-B	12,5	9,2		53	49	42	38	34	28	23	14			
SP 77-3	15	11		61	53	49	44	40	36	29	21			
SP 77-4-B	17,5	13		73	65	59	54	48	42	33	21			
SP 77-4	20	15		81	72	66	60	54	48	40	28			
SP 77-5	25	18,5		100	90	82	75	68	60	50	36			
SP 77-6	30	22		120	108	98	90	81	72	59	42			
SP 77-7	35	26		140	126	115	105	96	85	70	50			
SP 77-8-B	35	26		154	136	124	113	104	90	72	50			
SP 77-8	40	30		160	144	132	121	110	97	80	57			
SP 77-9	40	30		179	161	147	134	122	108	89	64			
SP 77-10	50	37		201	183	168	154	140	125	104	75			
SP 77-11	50	37		223	203	187	171	156	140	117	85			
SP 77-12	60	45		243	221	203	186	170	151	126	92			8"
SP 77-13	75	55		264	241	222	203	186	166	139	102			
SP 77-14	75	55		284	259	238	218	199	178	149	109			
SP 77-15	75	55		306	280	258	236	216	193	162	120			
SP 77-16	85	63		326	298	274	251	230	205	172	127			
SP 77-17	85	63		345	316	291	266	243	218	182	134			
SP 77-18	85	63		365	334	307	281	257	230	192	141			
SP 77-19	100	75		384	351	323	296	271	241	202	148			
SP 77-20	100	75		404	369	340	311	284	253	212	155			
SP 77-21	100	75		422	384	354	324	295	262	217	154			
SP 77-22	125	92		440	400	370	346	307	272	226	160			

GRUNDFOS



ELETTTRICA MILLY
di Stefano Callori

GRUNDFOS

Corpo Pompa per Pozzi da 8"

TIPO	HP	KW	Q mc/h	0	30,0	45,0	60,0	75,0	90,0	105,0	120,0	DIMENSIONI		
			Q l/min	0	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	Bocca	Pozzo	Motore
SP 95-1	7,5	5,5	Prevalenza mt	23	20	17	15	14	13	10	6	Rp5	8"	6"
SP 95-2-BB	7,5	5,5		27	24	22	20	19	14	8	0			
SP 95-2-A	10	7,5		39	34	30	27	25	21	16	9			
SP 95-2	12,5	9,2		44	39	35	31	28	25	20	13			
SP 95-3-BB	12,5	9,2		48	43	37	35	31	25	17	8			
SP 95-3-B	15	11		56	50	45	40	37	31	23	13			
SP 95-3	17,5	13		65	58	53	47	43	38	30	20			
SP 95-4-B	20	15		77	70	63	56	52	44	33	20			
SP 95-4	25	18,5		86	78	70	63	57	51	40	26			
SP 95-5-AB	25	18,5		94	84	77	70	64	54	40	24			
SP 95-5	30	22		106	96	87	78	71	63	50	32			
SP 95-6	35	26		129	117	106	96	87	77	62	41			
SP 95-7	40	30		151	138	125	113	104	92	75	50			
SP 95-8	50	37		171	157	142	129	118	105	84	56			
SP 95-9	50	37		194	178	162	147	134	120	97	65			8"
SP 95-10	60	45		215	197	179	162	148	132	106	71			
SP 95-11	75	55		237	218	198	180	164	147	119	80			
SP 95-12	75	55		258	237	215	195	178	159	129	86			
SP 95-13	75	55		278	256	233	211	192	171	138	92			
SP 95-14	85	63		302	278	253	230	210	187	152	103			
SP 95-15	100	75		322	297	270	245	224	200	162	109			
SP 95-16	100	75		343	316	288	261	238	212	172	115			
SP 95-17	100	75		367	339	309	280	256	229	186	126			
SP 95-18	125	92		388	358	326	296	271	242	197	133			
SP 95-19	125	92		409	377	344	312	285	255	207	140			
SP 95-20	125	92		429	396	361	328	300	267	217	146			

GRUNDFOS



ELETTTRICA MILLY
di Stefano Callori

GRUNDFOS

Corpo Pompa per Pozzi da 10"

TIPO	HP	KW	Q mc/h	0	60,0	80,0	100,0	120,0	140,0	160,0	DIMENSIONI		
			Q l/min	0	1000	1333	1667	2000	2333	2667	Bocca	Pozzo	Motore
SP 125-1-A	10	7,5	Prevalenza mt	21	19	17	16	14	10	6	Rp6	10"	6"
SP 125-1	15	11		30	27	24	22	20	17	13			
SP 125-2-AA	17,5	13		40	37	35	31	27	20	11			
SP 125-2-A	25	18,5		50	45	42	39	34	28	19			
SP 125-2	30	22		59	54	50	46	42	35	27			
SP 125-3-AA	30	22		69	63	59	54	47	36	22			
SP 125-3-A	35	26		78	72	67	61	54	45	31			
SP 125-3	40	30		88	80	74	69	62	53	40			
SP 125-4-AA	50	37		98	92	86	79	71	58	40			
SP 125-4-A	50	37		107	100	93	86	78	65	48			
SP 125-4	50	37		118	109	102	95	87	75	58			
SP 125-5-AA	60	45		127	120	112	103	93	77	55			
SP 125-5-A	60	45		137	129	120	112	101	86	65			
SP 125-5	75	55		147	137	128	119	109	94	73			
SP 125-6-AA	75	55		156	147	138	128	115	96	70			
SP 125-6-A	75	55		166	155	145	134	122	103	78			
SP 125-6	85	63		176	165	154	143	131	114	89			
SP 125-7-AA	85	63		186	175	164	152	138	116	85			
SP 125-7-A	85	63		195	183	171	159	145	124	94			
SP 125-7	100	75		204	191	179	166	152	131	102			
SP 125-8-AA	100	75		214	202	189	175	158	133	99			
SP 125-8-A	100	75		223	210	196	182	165	141	107			
SP 125-8	100	75		233	218	203	189	172	149	115			
SP 125-9-AA	125	92		244	230	216	201	182	154	116			
SP 125-9-A	125	92		253	239	223	208	189	162	124			
SP 125-9	125	92		262	247	231	215	196	170	132			
SP 125-10-AA	125	92		272	257	241	224	203	172	129			
SP 125-10-A	125	92		281	265	248	231	210	180	137			
SP 125-10	125	92		292	274	257	239	219	189	148			
SP 125-11	150	110		317	295	275	255	234	200	155			
SP 125-12	180	132		330	327	305	285	260	224	175			
SP 125-13	180	132		377	355	330	307	280	242	186			
SP 125-14	200	147		408	384	358	335	310	263	205			
SP 125-15	200	147		437	410	382	357	326	280	220			
SP 125-16	230	170		466	438	410	382	350	300	235			
SP 125-17	230	170		495	465	434	410	370	296	249			

GRUNDFOS



ELETTTRICA MILLY
di Stefano Callori

GRUNDFOS

Corpo Pompa per Pozzi da 10"

TIPO	HP	KW	Q mc/h	0	50,0	100,0	125,0	150,0	175,0	200,0	DIMENSIONI		
			Q l/min	0	833	1667	2083	2500	2917	3333	Bocca	Pozzo	Motore
SP 160-1-A	12,5	9,2	Prevalenza mt	24	21	17	16	14	10	5	Rp6	10"	6"
SP 160-1	17,5	13		34	32	25	23	21	18	14			
SP 160-2-AA	25	18,5		46	42	36	33	29	22	12			
SP 160-2-A	30	22		55	53	43	39	35	29	20			
SP 160-2	35	26		65	62	50	46	42	36	28			
SP 160-3-AA	40	30		77	74	62	56	49	40	27			
SP 160-3-A	50	37		88	84	70	64	58	50	37			
SP 160-3	50	37		97	93	76	70	64	56	44			
SP 160-4-AA	60	45		110	106	89	82	73	62	44			
SP 160-4-A	60	45		120	116	97	89	81	70	53			
SP 160-4	75	55		130	124	103	95	87	77	60			
SP 160-5-AA	75	55		142	136	115	105	95	81	59			
SP 160-5-A	75	55		151	145	121	111	102	87	66			
SP 160-5	85	63		162	156	130	119	110	96	76			
SP 160-6-AA	85	63		174	168	141	130	118	101	75			
SP 160-6-A	100	75		183	176	148	136	124	107	82			
SP 160-6	100	75		193	185	154	142	131	114	90			
SP 160-7-AA	100	75		205	197	166	152	139	118	88			
SP 160-7-A	125	92		216	208	175	161	148	128	99			
SP 160-7	125	92		225	217	181	167	154	135	106			
SP 160-8-AA	125	92		238	229	193	178	162	139	105			
SP 160-8-A	125	92		247	238	200	184	169	146	113			
SP 160-8	125	92		257	248	207	191	176	154	121			
SP 160-9-AA	150	110		270	260	219	202	184	158	120			
SP 160-9-A	150	110		279	269	226	208	191	165	128			
SP 160-9	150	110		288	277	232	214	197	172	135			
SP 160-10-AA	150	110		295	284	238	220	198	170	128			
SP 160-10-A	180	132		310	299	251	230	212	184	140			
SP 160-10	180	132		320	307	256	237	217	190	150			
SP 160-11	180	132		350	336	281	260	238	207	160			
SP 160-12	200	147		385	370	310	285	263	230	180			
SP 160-13	230	170		416	400	335	310	285	250	195			
SP 160-14	230	170		447	430	360	334	310	265	210			
SP 160-15	260	190		480	462	388	358	330	298	225		12"	12"

GRUNDFOS



ELETTTRICA MILLY
di Stefano Callori

GRUNDFOS

Corpo Pompa per Pozzi da 10" e 12"

TIPO	HP	KW	Q mc/h	0	40,0	120,0	160,0	200,0	240,0	278,0	DIMENSIONI		
			Q l/min	0	667	2000	2667	3333	4000	4633	Bocca	Pozzo	Motore
SP 215-1-A	20	15	Prevalenza mt	26	26	22	19	15	10	2	Rp6	10"	6"
SP 215-1	25	18,5		38	37	30	26	24	20	10			
SP 215-2-AA	40	30		54	54	47	42	35	25	10			
SP 215-2-A	50	37		66	65	55	50	44	35	19			
SP 215-2	60	45		79	75	64	57	52	44	30			
SP 215-3-AA	75	55		95	94	82	75	66	52	29			8"
SP 215-3-A	75	55		106	105	89	81	72	59	36			
SP 215-3	85	63		119	116	97	87	79	66	46			
SP 215-4-AA	100	75		134	132	115	104	92	75	45			
SP 215-4-A	100	75		146	138	122	110	99	81	54			
SP 215-4	100	75		157	155	129	116	105	88	61			
SP 215-5-AA	125	92		172	170	145	132	117	95	59			10"
SP 215-5-A	125	92		184	181	154	137	124	101	67			
SP 215-5	125	92		195	192	160	144	130	108	75			
SP 215-6-AA	150	110		215	212	182	165	148	122	82			
SP 215-6-A	150	110		226	223	189	172	154	129	91			
SP 215-6	150	110		239	235	198	179	162	137	101			10"
SP 215-7-AA	180	132		253	249	214	194	174	144	98			
SP 215-7-A	180	132		266	262	222	201	181	152	108			
SP 215-7	180	132		277	273	230	208	187	159	117			
SP 215-8-AA	200	147		294	290	248	225	202	168	117			
SP 215-8-A	200	147		306	301	255	231	208	174	125			
SP 215-8	200	147		315	309	260	235	212	179	130			
SP 215-9-AA	230	170		335	330	282	255	229	190	134			12"
SP 215-9-A	230	170		346	341	289	261	235	197	142			
SP 215-9	230	170		358	352	296	267	240	203	150			
SP 215-10-AA	260	190		373	368	312	282	253	210	148			
SP 215-10-A	260	190		385	379	319	288	258	216	156			
SP 215-10	260	190		396	389	326	294	264	222	163			12"
SP 215-11	300	220		438	432	365	330	297	252	185			

GRUNDFOS

Dimensionamento Cavi per Elettropompe Sommerse

Tensione	Versione	Potenza		Sezione del cavo 4 X.....mm/q									
		HP	KW	A	1	1,5	2,5	4	6	10	16		
V		Massima Lunghezza in Metri											
220 - 230	Monofase	0,75	0,55	4,1 - 4,3	35	55	90	140					
220 - 230	Monofase	1	0,75	5,4 - 5,6	25	40	65	105	160				
220 - 230	Monofase	1,5	1,1	7,4 - 7,6	20	30	50	75	115	190			
220 - 230	Monofase	2	1,5	10 - 10,5		22	36	60	90	145	230		
220 - 230	Monofase	3	2,2	14,1 - 14,4			25	40	60	100	165		

Sezione del cavo 4 X.....mm/q																
Tensione	Versione		Potenza		1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	
V			HP	KW	A	Massima Lunghezza in Metri										
380 - 415	Trifase		0,75	0,55	1,6 - 1,7	210	315									
380 - 415	Trifase		1	0,75	2,2 - 2,4	165	240									
380 - 415	Trifase		1,5	1,1	2,9 - 3,1	120	180	285								
380 - 415	Trifase		2	1,5	4 - 4,4	90	135	225	260							
380 - 415	Trifase		3	2,2	5,6 - 6,1	65	100	165	255	390						
380 - 415	Trifase		4	3	7 - 7,1	45	65	110	180	255	420					
380 - 415	Trifase		5,5	4	8,9 - 9,6	35	50	85	135	195	330	516				
380 - 415	Trifase		7,5	5,5	12,3 - 12,7		42	70	110	165	270	422				
380 - 415	Trifase		10	7,5	16,4 - 17,1		32	53	84	126	207	324	482			
380 - 415	Trifase		15	11	24 - 24,8			37	58	87	144	225	335	470		
380 - 415	Trifase		20	15	31 - 32,4				46	69	114	178	265	372	490	
380 - 415	Trifase		25	18,5	39,6 - 40					55	90	141	210	269	390	
380 - 415	Trifase		30	22	45,4 - 48,5					46	76	120	178	251	330	
380 - 415	Trifase		40	30	61,4 - 64,7						57	89	132	186	245	
380 - 415	Trifase		50	37	78,8 - 81,7						45	70	105	145	190	
380 - 415	Trifase		60	45							37	60	90	120	160	
															221	



Specialisti del Sottosuolo

Via Migliara 46 n° 78 - 04010 B.go San Donato - Sabaudia (LT) - ITALY

Tel. 0773.52.30.24 - Fax 0773.52.31.42

www.elettricamilly.com - E-mail: callori@elettricamilly.com